



DELTAPLUS
YOUR SAFETY AT WORK

THE SAFETY BOOK



DE BESTE PBM-OPLOSSING TEGEN DE BESTE PRIJS

Voor de meest technische behoefte tot standaard situaties heeft Delta Plus PBM-oplossingen die geschikt zijn voor elke werkplek.



Om gemakkelijk de juiste PBM-OPLOSSING te vinden: 3 zoekcriteria



ACTIVITEIT

	AGRO / TUIN	Landbouwers - Houthakkers - Tuiniers ...
	ALGEMEEN BOUW	Ruwbouw - Bouw
	LICHTE WERKEN	Elektriciens - Loodgieters - Verwarmingsinstallateurs Schilders ...
	ZWARE INDUSTRIE	Metaalindustrie - Petrochemie ...
	LICHTE INDUSTRIE	Automobielenindustrie - Luchtvaartindustrie - Industriële onderaanneming ...
	DIENSTEN/LOGISTIEK	Logistiek - Transport - Vliegvelden - Distributie ...
	HYGIENE EN WITTE SECTOR	Voedingsmiddelenindustrie - Apotheek - Ziekenhuizen Restaurants - Instanties ...
	OLIE EN GAS	Petrochemische industrie - Raffinaderijen - Offshore Ontginning - Pijpleidingen
	MIJNBOW	Mijnbouw (ontginning, extractie,...) - Steengroeve
	WINDTURBINES	

DE MEERWAARDENIVEAUS

PREMIUM

High Tech producten voor gespecialiseerd gebruik

EVOLUTION

Efficiënte producten voor verschillende toepassingen

ESSENTIAL

Standaard producten voor verschillende toepassingen

SAMENVATTING HET GLOBALE AANBOD

HET GLOBALE AANBOD

001 • HOOFDBESCHERMING

066 • HANDBESCHERMING

140 • WEGWERPKLEDIJ

160 • WERKKLEDIJ

204 • KLEDIJ OUTDOOR

244 • TECHNISCHE KLEDIJ

268 • VOETBESCHERMING

308 • VALBESCHERMING

374 • PACKAGING

376 • MERCHANDISING

380 • ALPIC - DPG TRAINING

381 • TECHNISCHE INFORMATIE

409 • WOORDENLIJST

423 • INDEX



DELTA PLUS EEN DYNAMISCHE GESCHIEDENIS

De missie van Delta Plus is om de mens te beschermen op het werk. Om dit doel te bereiken, zet **Delta Plus** al meer dan 40 jaar zijn kennis, zijn verbeeldingskracht, zijn aanpassingsvermogen en zijn pioniersgeest in.



Handschoenen



Laarzen



Regenkleding



Outdoor kleding


Oprichting

1977



€
TO : 15 M €

Opkomst van
een groep

80s

Sourcing strategie

Hongkong/China



€
TO : 30 M €

Oprichting van
een groep

90s

Productie

Sri Lanka / Indië / Frankrijk :
valbeveiliging



Van top tot teen voor iedereen: 5 categorieën



Werkkleding



Schoenen



Valbeveiliging



Hoofdbescherming

€
TO : 62 M €



1999

Beursnotering

€
TO : 160 M €

Keerpunt in de
productie
Mondialisering

2000s

Productie

China: hoofdbescherming
China: schoenen
Indië: schoenen
Midden-Oosten: valbeveiliging



€
TO 2018 :
240 M €

Technische en
geografische
uitbreiding

2010s

Productie

Argentinië: valbeveiliging
Brazilië: hoofdbescherming
Canada : hoofdbescherming



30 verkoopkantoren
8 productielocaties
5 logistieke platformen
1900 medewerkers

DELTA PLUS DE MISSIE




AANBOD

EEN UNIEK EN VEELZIJDIG AANBOD VAN
"VALUE PRODUCTS" EN EEN ASSORTIMENT
BESCHIKBAAR OVER DE HELE WERELD

SERVICE

EEN DIENSTVERLENING DIE ALS REFERENTIE
BINNEN HET VAK WORDT GEZIEN

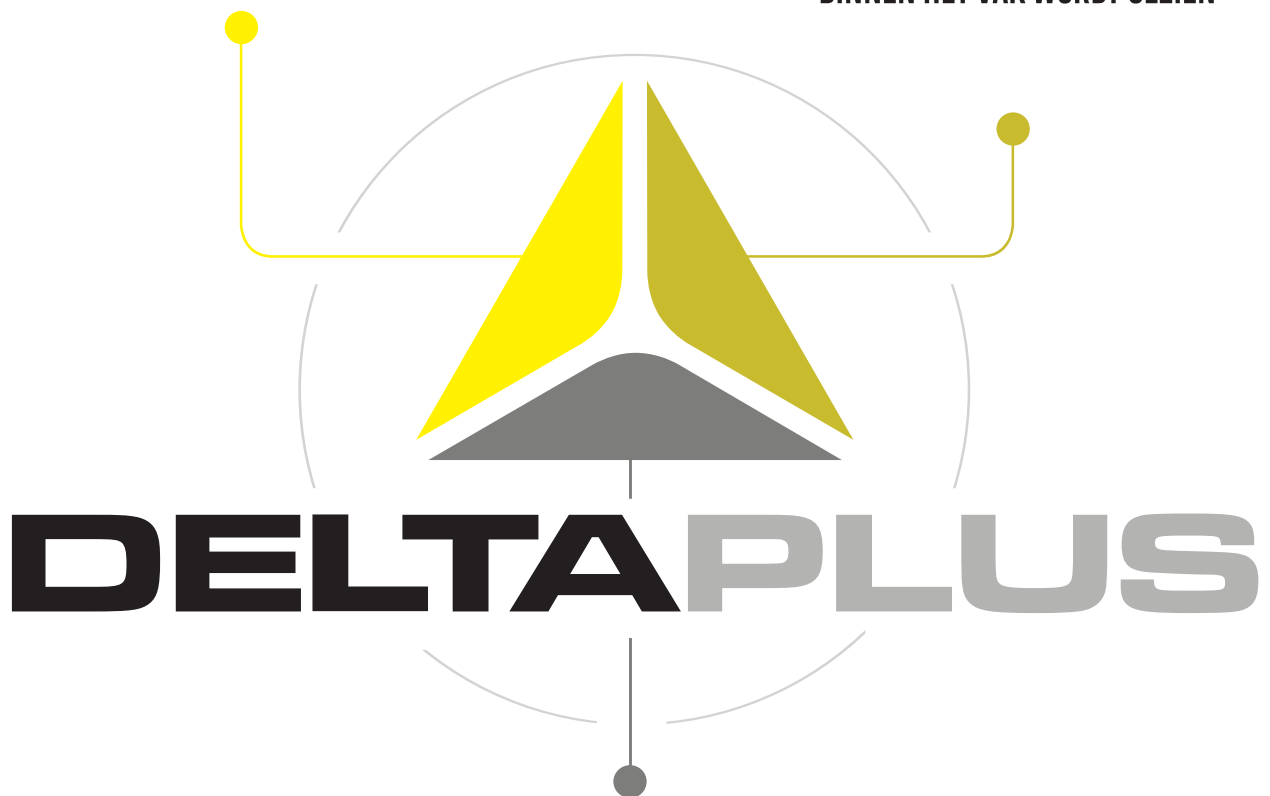

NABIJHEID

KORTE AFSTAND TOT DE KLANT EN EEN DAGELIJKSE ONDERSTEUNING VAN
VERKOPERS EN GEBRUIKERS DANKZIJ ONZE DESKUNDIGEN

DELTA PLUS DE CSR AANPAK

Verder bouwend op 10 jaar commitment, willen we nog meer acties ondernemen om onze sociale impact te verbeteren en het milieu te beschermen. Daarbij verkregen we in 2018 het ISO14001 certificaat.

SOCIALE VERANTWOORDELIJKHEID VAN

Wij willen dat onze medewerkers de mogelijkheden krijgen om te excelleren in hun job, in goede gezondheid en in alle veiligheid




Hoe?

Ontwikkelen



Waarom? Verbeteren

- De frequentie en de ernst van arbeidsongevallen
 - Absenteïsme
- Tevredenheid van training
- Toegang tot sociale dekking

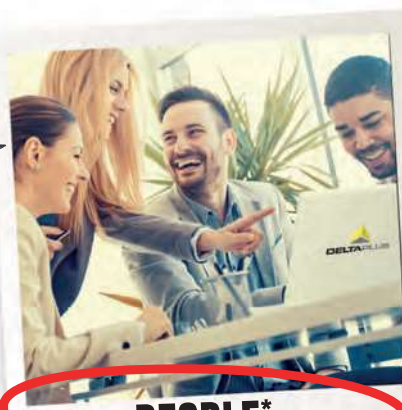


PEOPLE*




PLANET**

We willen verder economisch ontwikkelen zonder daarbij het milieu te belasten voor toekomstige generaties.

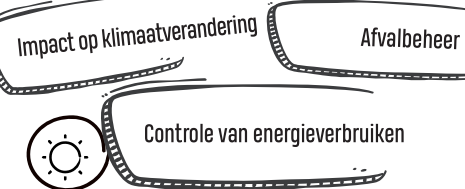

Hoe?

Meten

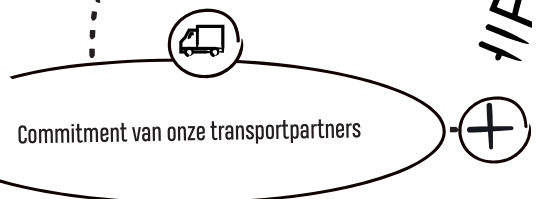

Waarom? Reduceren

- Onze ecologische voetafdruk



BEDRIJVEN EN RESPECT VOOR HET MILIEU

ISO 14001

Wij willen onze business ontwikkelen in een veilige omgeving, in een ethisch en verantwoord kader

SUSTAINABLE ECONOMY***

Bescherming van interne bronnen

Locale actoren

Eerlijke praktijken

Leveranciers

Hoe?
Investeren in

Rationeel gebruik van materiële bronnen

Leveranciers in onze processen betrekken

Een anti-corruptie gedragscode

Economische steun aan lokale initiatieven

Waarom?
Verzekeren van

- ➔ de bescherming van materiële bronnen
- ➔ de betrokkenheid van onze leveranciers in onze aanpak
- ➔ eerlijke praktijken van onze stakeholders
- ➔ onze positieve impact op de lokale economie

Ons afval en verbruik



Ons energieverbruik

world skills
France
PROUD OFFICIAL PARTNER

Worldskills partner sinds 2007

DELTA PLUS BIJ U IN DE BUURT



OPLEIDING



TELEFONISCHE SUPPORT



DUO-VISITS



TECHNISCH ADVIES



EEN TEAM VAN 270 VERTEGENWOORDIGERS EN DESKUNDIGEN
STAAT TOT VOOR U KLAAR

EEN WERELDWIJD DISTRIBUTIENETWERK:
HET DELTA PLUS ASSORTIMENT IS OVERAL BESCHIKBAAR



30 distributiefilialen



Onze producten in
meer dan 140 landen



DE WEBSITE VAN DELTA PLUS




Productinformatie

Downloaden van documentatie

Sociale media



Dictactische keuzehulp

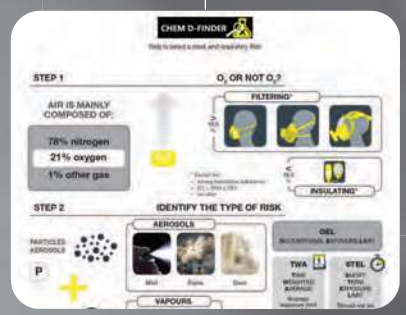

3D animaties van valbeveiliging



Partner login



Bestellingen

Promoties

Enquêtes

Download ruimte

Opleiding



Database met afbeeldingen in verschillende formaten




De virtuele catalogus met productinformatie



Valbeveiliging jaarlijkse inspectie info



Video's, animatiefilms, handleidingen

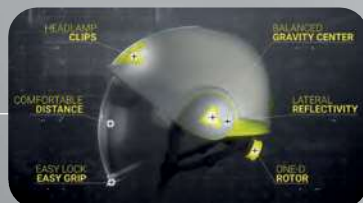

CHEM D-FINDER



Zoekmachine chemische bescherming



DELTA PLUS EEN INNOVATIEF AANBOD

Delta plus biedt **PBM oplossingen** aan voor een **betere aanpassing** aan de werkplek, van de meest technische behoefte tot de meest standaard oplossing.




Luisteren naar de gebruiker



Risico's en behoeften beoordelen



Een aangepaste PBM oplossing

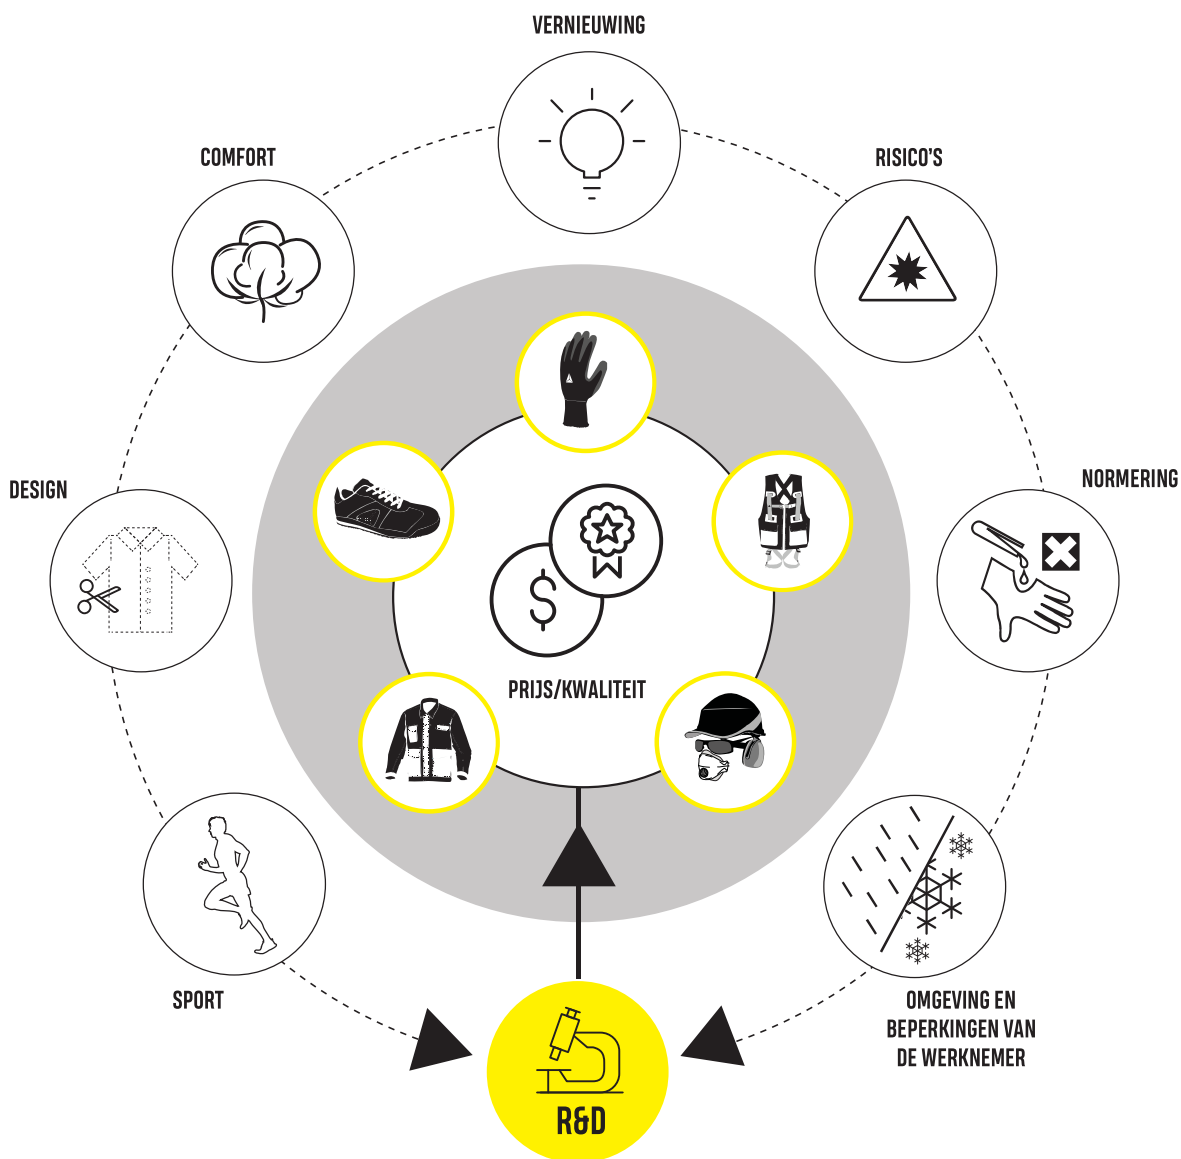

7000 testuren/jaar

25 medewerkers

4 miljoen Euro/ jaar

15%

nieuwe producten/jaar

EEN GOED GEINTEGREERDE LOGISTIEKE KETEN

Dankzij deze organisatie kan **DELTA PLUS haar assortiment overal ter wereld beschikbaar stellen** met een zeer hoog dienstverleningsniveau op de wereldmarkt van persoonlijke beschermingsmiddelen.




90% van de klanten zijn tevreden over onze levertijden



8 000 referenties op voorraad



10.000 distributeurs



55.000 M² opslag

EUROPA
30.000 M²



3 logistieke platformen

- Frankrijk (Apt)
- Polen (Siemianowice Śląskie)
- Verenigd Koninkrijk (Manchester)

2 tussentijdse opslagruimtes

- Kroatië (Zagreb)
- Griekenland (Markopoulo Attikis)

BUITEN EUROPA
10.000 M²



12 tussentijdse opslagruimtes

- Argentinië (Buenos Aires)
- Brazilië (São Paulo)
- Canada - Toronto
- Colombia (Bogota)
- Peru (Lima)
- Costa Rica (San José)
- Verenigde Staten (Shelton, CT)
- Filippijnen (Manilla)
- Verenigde Arabische Emiraten (Dubai)
- Rusland (Moskou)
- Oekraïne (Kiev)
- Turkije (Istanboel)

AZIË
15.000 M²



2 logistieke platformen

- China (Wujiang)
- Indië (Calcutta)

- Levering op de 2 lokale markten
- Tussentijdse opslag van de productie
- Optimalisatie van de levertijden voor de Europese platformen
- Directe levering van volle containers met diverse producten, overal ter wereld

MADE IN DELTA PLUS

De organisatie van Delta Plus laat toe de industriële productiestrategie steeds verder te optimaliseren om het assortiment te ontwikkelen, hetzij in de **8 eigen productiesites**, hetzij in die van de partners.



CANADA
Toronto



FRANKRIJK
Apt
Bernin



ARGENTINIË
Buenos Aires



BRAZILIË
São Paulo



MIDDEN-OOSTEN
Dubai



INDIË
In de buurt van Calcutta



CHINA
Wujiang


KWALITEIT EN GEÏNTEGREERDE OF GECONTROLEERDE PRODUCTIE

Delta Plus verzekert de controle en de kwaliteit van de vervaardiging van alle producten, in de eigen fabrieken of bij de partners door de volgende vereisten op te leggen:

- Naleven van het gemeenschappelijke productiehandvest
- Naleven van de technische specificaties
- Testen tijdens en na de productie (onze interne laboratoria hebben zo'n 200 testmachines en testapparaten)

Alle productielocaties van de groep werken volgens het gecertificeerde kwaliteitssysteem ISO 9001. Alle betrokken locaties zijn gecertificeerd overeenkomstig de module D van de Europese verordening 2016/425 (PBM Categorie III dodelijke of levensbedreigende risico's).

Een steeds meer geïntegreerde productie:



100%

van ons assortiment valbeveiliging




70%

van ons assortiment hoofdbescherming




60%

van ons assortiment schoenen

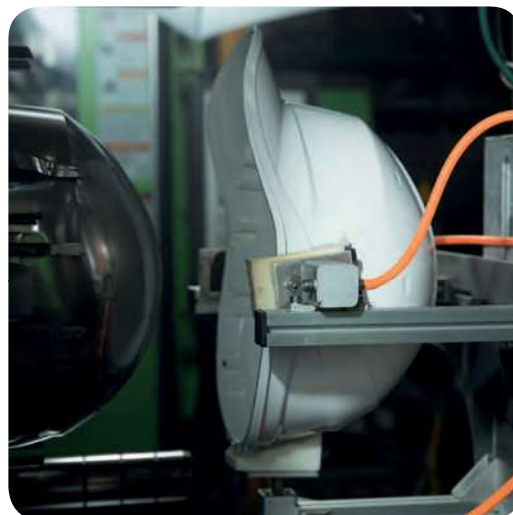

DESIGNING MANUFACTURING YOUR SAFETY AT WORK

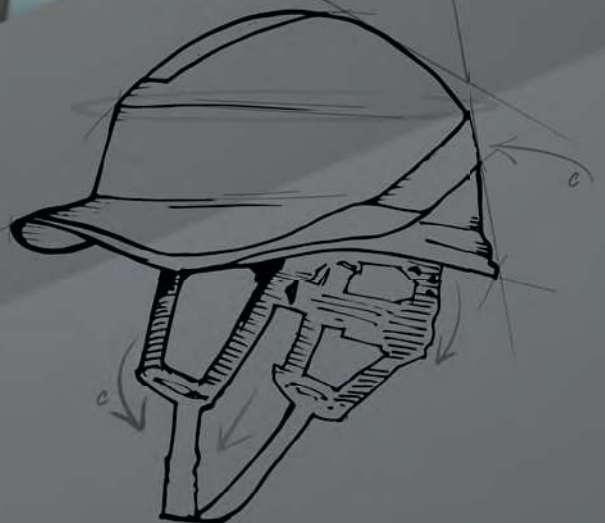

HOOFDBESCHERMING



OOGBESCHERMING

- 004 • Brillen met veren - Keuzehulp
- 005 • Brillen met veren
- 020 • Maskerbrillen
- 022 • Lasmaskers - Keuzehulp
- 023 • Lasmaskers
- 026 • Gelaatschermen- Keuzehulp
- 027 • Gelaatschermen

HOOFDBESCHERMING

- 032 • Helmen - Keuzehulp
- 033 • Helmen
- 041 • Helmaccessoires - Bedrukking
- 042 • Stootpetten

GEHOORBESCHERMING

- 044 • Gehoorkappen - Keuzehulp
- 045 • Gehoorkappen
- 049 • Herbruikbare oordoppen
- 050 • Wegwerp oordoppen

ADEMHALINGSBESCHERMING

- 052 • Keuzehulp
- 054 • Wegwerp adembescherming
- 061 • Herbruikbare adembescherming

382 • TECHNISCHE INFORMATIE



HOOFDBESCHERMING

OOGBESCHERMING

		AGRO / TUIN	ALGEMEEN DOUW	LICHTE WERKEN	ZWARRE INDUSTRIE	LICHTE INDUSTRIE	DINISTEN / LOGISTIEK	HYGIENE EN WITTE SECTOR	OLIE EN GAS	MIDDOUW	WINDTURBINES	Aangepaste bescherming	PAGINA'S	
PREMIUM	BRILLEN MET VEREN											BLOW2 CLEAR	5	
													BLOW2 MIRROR	5
													BLOW2 LIGHT MIRROR	5
													RIMFIRE POLARIZED	6
													RIMFIRE CLEAR	6
													RIMFIRE MIRROR	6
													ASD2 CLEAR	7
													GO-SPECS TEC CLEAR	7
													ASD2 SMOKE	7
													PACAYA CLEAR LYVIZ	8
HOORBRILLEN	BRILLEN MET VEREN											PACAYA CLEAR STRAP LYVIZ	8	
												PACAYA SMOKE LYVIZ	8	
												PACAYA CLEAR	10	
												PACAYA CLEAR STRAP	10	
												PACAYA SMOKE	10	
												PACAYA T5	10	
												FUJIZ CLEAR	11	
												THUNDER CLEAR	11	
												FUJIZ GRADIENT	11	
												THUNDER SMOKE	11	
GELAATSCHERMEN	BRILLEN MET VEREN											SAJAMA	21	
												BARRIER 2	23	
												BARRIER PLATE 2	23	
												VISOR TORIC CLEAR	27	
												VISOR TORIC T5	27	
												VISOR FLASH	28	
												VISONYXPR	34	
												HELIUM BLUE BLOCKER	12	
												HELIUM DETECTABLE	12	
												KISKA2 CLEAR	14	
EVOLUTION	BRILLEN MET VEREN											KISKA2 SMOKE	14	
												FUEGO	14	
												LIPARI2 CLEAR	15	
												LIPARI2 T5	15	
												VULCANO2 PLUS CLEAR	15	
												VULCANO2 CLEAR	15	
												VULCANO2 SMOKE	15	
												EGON CLEAR	16	
												HEKLA2 CLEAR	16	
												EGON YELLOW	16	
LASMASKERS	BRILLEN MET VEREN											EGON LIGHT MIRROR	16	
												EGON SMOKE	16	
												GALERAS CLEAR	20	
												GALERAS SMOKE	20	
												SCREEN	24	
												SCREEN PLATE	24	
												BASWELD	24	
												CASOUD2HE	25	
												TOBA 3 T5	25	
												VISOR T-GUARD	27	
GELAATSCHERMEN	BRILLEN MET VEREN											VISORPC	30	
												VISORPC MINI	30	
												VISORG	30	
												VISORG MINI	30	
												BALBI 2	31	
												VISOR-H	31	
												VISOR HOLDER	31	
												PICD 2	31	
												VISOR-U	31	
												VISOR-HOLD MINI	31	

		AGRO / TUIN	ALGEMEEN DOUW	LICHTE WERKEN	ZWARRE INDUSTRIE	LICHTE INDUSTRIE	DINISTEN / LOGISTIEK	HYGIENE EN WITTE SECTOR	OLIE EN GAS	MIDDOUW	WINDTURBINES	Aangepaste bescherming	PAGINA'S	
ESSENTIEEL	BRILLEN MET VEREN											MILO CLEAR	17	
													MEIA CLEAR	17
													MILO SMOKE	17
													MEIA YELLOW	17
													MEIA SMOKE	17
													BRAVA2 CLEAR	18
													BRAVA2 YELLOW	18
													BRAVA2 LIGHT MIRROR	18
													BRAVA2 MIRROR	18
													BRAVA2 SMOKE	18
LASMASKERS	BRILLEN MET VEREN											KILIMANDJARO CLEAR AB	19	
												PITON 2 CLEAR	19	
												KILIMANDJARO CLEAR	19	
												KILIMANDJARO SMOKE	19	
												PITON CLEAR	19	
												FILM GOGGLE	20	
												RUIZ 1 ACETATE	21	
												RUIZ 1	21	
												MURIA 1	21	
												CASOUD 3	25	
LASMASKERS	BRILLEN MET VEREN											FILTER-IN	25	
												FILTER 11	25	

HOOFDBESCHERMING

		AGRO / TUIN	ALGEMEEN DOUW	LICHTE WERKEN	ZWARRE INDUSTRIE	LICHTE INDUSTRIE	DINISTEN / LOGISTIEK	HYGIENE EN WITTE SECTOR	OLIE EN GAS	MIDDOUW	WINDTURBINES	Aangepaste bescherming	PAGINA'S		
PREMIUM	HELMEN											GRANITE WIND	33		
													GRANITE PEAK	33	
													ONYX	34	
													BASEBALL DIAMOND V	36	
													BASEBALL DIAMOND V UP	36	
		EVOLUTION	HELMEN											KAIZIO	42
														QUARTZ UP IV	38
														QUARTZ UP III	38
														SUPER QUARTZ	39
														AIR COLTAN	43
ESSENTIEEL	HELMEN													FORESTIER 3	39
														QUARTZ I	40
														ZIRCON 1	40
														WINTER CAP	40
														COLTAN	43

OOGBESCHERMING KEUZEHULP



— Brillen met veren

- 🏠 INDOOR
- ☀️ OUTDOOR
- 🏠☀️ OUTDOOR / INDOOR

Model	PREMIUM											
	BLOW2 CLEAR	BLOW2 MIRROR	BLOW2 LIGHT MIRROR	RIMFIRE CLEAR	RIMFIRE POLARIZED	RIMFIRE MIRROR	ASO2 CLEAR	ASO2 SMOKE	GO-SPECS TEC CLEAR	PACAYA CLEAR LVVIZ	PACAYA CLEAR STRAP LVVIZ	PACAYA SMOKE LVVIZ
EN170	🏠		🏠	🏠			🏠		🏠	🏠	🏠	
EN172		☀️			☀️	☀️		☀️				☀️
ANSI Z87.1				+	+	+	+	+	+	+	+	+

Model	PREMIUM							EVOLUTION				
	PACAYA CLEAR	PACAYA CLEAR STRAP	PACAYA SMOKE	FUJIZ CLEAR	FUJIZ GRADIENT	THUNDER CLEAR	THUNDER SMOKE	HELIUM BLUE BLOCKER	HELIUM DETECTABLE	KISKA2 CLEAR	KISKA2 SMOKE	FUEGO
EN170	🏠	🏠		🏠		🏠		🏠	🏠	🏠	🏠	🏠
EN172			☀️		☀️		☀️				☀️	
ANSI Z87.1	+	+	+	+	+			+	+			

Model	EVOLUTION									ESSENTIAL		
	EGON CLEAR	EGON LIGHT MIRROR	EGON SMOKE	EGON YELLOW	LIPARI2 CLEAR	HEKLA2 CLEAR	VULCANO2 PLUS CLEAR	VULCANO2 CLEAR	VULCANO2 SMOKE	MILO CLEAR	MILO SMOKE	MEIA CLEAR
EN170	🏠	🏠		🏠	🏠	🏠	🏠	🏠	🏠	🏠		🏠
EN172			☀️						☀️		☀️	
ANSI Z87.1	+	+	+	+	+		+	+	+			

Model	ESSENTIAL											
	MEIA SMOKE	MEIA YELLOW	BRAVA2 CLEAR	BRAVA2 YELLOW	BRAVA2 LIGHT MIRROR	BRAVA2 MIRROR	BRAVA2 SMOKE	KILIMANDJARO CLEAR	KILIMANDJARO CLEAR AB	KILIMANDJARO SMOKE	PITON2 CLEAR	PITON CLEAR
EN170		🏠	🏠	🏠	🏠	🏠		🏠	🏠		🏠	🏠
EN172	☀️					☀️	☀️			☀️		
ANSI Z87.1			+	+	+	+	+	+	+	+		+

— Maskers

Model	PREMIUM	EVOLUTION			ESSENTIAL		
	SAJAMA	GALERAS CLEAR	GALERAS SMOKE	TACANA SPORT	RUIZI ACETATE	RUIZI	MURIA1
EN170							
EN172			☀️				
ANSI Z87.1		+	+				

Al onze brillen met polycarbonaat beglazing filteren 99.9% van UV A, B of C licht (130 - 300nm). Onze brillen met UV400 markering filteren tot 400nm.



BLOW2 CLEAR	Kleurloos	Polycarbonaat bril 2 in 1. Veren/elastiek vervangbaar. Gebogen veren uit bi-materie. Afneembare schuimdichting. Uiterst groot gezichtsveld.	CE EN166 1 FT / FT	EN170 UV 2C-1.2	38 g x 100
BLOW2 MIRROR	Reflecterend			EN172 UV 5-3.1	
BLOW2 LIGHT MIRROR				EN170 UV 2C-1.7	

BLOW2 CLEAR



Ventilatie
 ↳ Minimaliseert aanslaan van damp



Inklapbare veren
 ↳ Perfecte pasvorm voor alle gezichtstypes



Afneembare schuimbescherming
 ↳ Zeer goede afdichting in stoffige omgevingen
 ↳ Verhoogd comfort bij impact



Verswisselbare bevestiging:
 Veren/elastiek
 ↳ Aangepaste oplossing voor elke soort werkomgeving



Extra breed gezichtsveld
 ↳ Gegarandeerd maximaal visueel comfort

BLOW2 LIGHT MIRROR



BLOW2 MIRROR



BRILLEN MET VEREN

RIMFIRE POLARIZED	Gepolariseerd	Polycarbonaatbril. Sportontwerp. Polycarbonaat montuur met matte afwerking voor een beter comfort en duurzaamheid.	CE EN166 1F / F	EN172 5-3.1	ANSI Z87.1 Z87+ U6 L3	28 g x 100
RIMFIRE MIRROR	Reflecterend			EN172 5-3.1	ANSI Z87.1 Z87+ U6	
RIMFIRE CLEAR	Kleurloos			EN170 2C-1.2	ANSI Z87.1 Z87+ U6	



RIMFIRE POLARIZED



Neusbrug FlexGrip™
 → Geoptimaliseerd comfort
 → Perfecte pasvorm voor alle gezichtstypes



Polycarbonaat frame met matte afwerking
 → Beter comfort en verhoogde stevigheid



Zonder gepolariseerde lenzen
 Gepolariseerde lenzen
 → Verminderde verblinding en weerkaatsingen door reflecterende oppervlakken (weg, water, sneeuw...)

RIMFIRE CLEAR



RIMFIRE MIRROR





AS02 CLEAR	Kleurloos	Polycarbonaatbril. Sportontwerp. Soepel Bi-materie veren polycarbonaat/TPR. Neusbrug geschikt voor alle gezichtsvormen.	EN166 1 FT K N / FT	EN170 2C-1.2	ANSI Z87.1 Z87+ U6	28 g
AS02 SMOKE	Donker		EN172 5-2.5	ANSI Z87.1 Z87+ U6 L2.5		x100
GO-SPECS TEC CLEAR	Kleurloos	Polycarbonaatbril uit één stuk. Montuur met TPE dichting. Elastische band uit neopreen met een afstelbare sluiting. Kantelbaar. Laterale bescherming.	EN166 1 FT / FT	EN170 2C-1.2	ANSI Z87.1 Z87+ U6 D3	45 g

AS02 CLEAR



D-PAD technologie
 → Geoptimaliseerd comfort
 → Perfecte pasvorm voor alle gezichtstypes



Sportieve look uit twee lichte en comfortabele materialen
 → Verhoogd comfort
 → Blijft goed op het hoofd (of op een pet) zitten



AS02 SMOKE



Gebogen lenzen
 → Maximale bescherming
 → Breed gezichtsveld



GO-SPECS TEC CLEAR



Ergonomische hybride oplossing
 → Ideaal alternatief voor een maskerbriil: compacter, lichter, comfortabeler



Soepele dichting uit TPE
 → Beschermt tegen impact van vaste stoffen of vloeibare spatten



Indirecte ventilatie
 → Minimaliseert aanslaan van damp



Inklapbare veren
 → Perfecte pasvorm voor alle gezichtstypes
 Riem uit neopreen
 → Bestand tegen chemische spatten
 → Kan gewassen worden
 UV-filtratie A, B en C bij 99,9% (130-380 nm)
 Verhoogde impactbestendigheid

BRILLEN MET VEREN



OIL & GAS



PAINTING




AUTOMOTIVE & MAINTENANCE

PACAYA CLEAR LVIZ	Polycarbonaatbril uit één stuk. Geïntegreerde polycarbonaat neusbrug. Inklapbare nylon veren. Laterale bescherming.	EN170 UV 2C-1.2	36 g	x 100		
PACAYA CLEAR STRAP LVIZ					Kleurloos	ANSI Z87.1 Z87+
PACAYA SMOKE LVIZ					Donker	ANSI Z87.1 Z87+
		EN172 UV 5-3.1	36 g			

PACAYA CLEAR STRAP LVIZ



PACAYA SMOKE LVIZ



Afneembare schuimbescherming
 ↳ Zeer goede afdichting in stoffige omgevingen
 ↳ Verhoogd comfort bij impact



Inklapbare veren
 ↳ Perfecte pasvorm voor alle gezichtstypes



<https://www.youtube.com/watch?v=-q64s0LI9I4>



De gelaatsbescherming is altijd schoon dankzij de LyViz™-behandeling!

PACAYA CLEAR LYVIZ



LYVIZ™




Coating
Olieafstotend
&
Waterafstotend
by Delta Plus



LyViz behandeling : water- en olieafstotende coating
→ Gegarandeerd langer schone lenzen
→ Versterkte krasbestendige behandeling

Zorgt ervoor dat werknemers hun werkzaamheden duidelijk kunnen zien voor een verhoogde werkveiligheid.



Zeer water- en olieafstotend de contacthoek blijft groter dan 105°



Hogere slijtvastheid 20% > reguliere test



Uiterst beperkte aandamping minder dan 0,11% toename van aandamping na slijtage




Een vuile veiligheidsbril kan leiden tot een ongedragen veiligheidsbril en daarom de gebruiker aan een risico blootstellen. We hebben een innovatieve behandeling, LyViz™, ontwikkeld die de lenzen langer schoon houdt en ervoor zorgt dat ze gemakkelijk gereinigd kunnen worden.

Marie Pourcher, Expert Hoofdbeschermingsproducten


BRILLEN MET VEREN

Model	Kleur	Materialen	CE	Normen	Weging	Pakket	
PACAYA CLEAR	Kleurloos	Polycarbonaatbril uit één stuk. Geïntegreerde polycarbonaat neusbrug. Inklapbare nylon veren. Laterale bescherming.	EN166 1FT / FT	EN170 UV 2C-1.2	ANSI ANSI Z87.1 Z87+	36 g	
PACAYA CLEAR STRAP						41 g	
PACAYA SMOKE	Donker					36 g	x 100
PACAYA T5	Tint 5					32 g	

PACAYA CLEAR



Afneembare schuimbescherming
 → Zeer goede afdichting in stoffige omgevingen
 → Verhoogd comfort bij impact



Inklapbare veren
 → Perfecte pasvorm voor alle gezichtstypes

PACAYA T5



PACAYA CLEAR STRAP



PACAYA SMOKE





FUJ12 CLEAR	Kleurloos	Polycarbonaatbril met 2 lenzen. Veren uit bi-materie. Soepele uiteinden. Soepele TPE neusbrug.	CE EN166 1 FT / FT	EN170 UV 2C-1.2	ANSI ANSI Z87.1 Z87+
FUJ12 GRADIENT	Gradient			EN172 UV 5-1.4 : 5-1.7	
THUNDER CLEAR	Kleurloos	Ergonomische bril. Polycarbonaatscherm. Sportlook. Veren uit bi-materie. Soepele uiteinden. Neusbrug uit soepel TPE, extra comfort.		EN170 UV 2C-1.2	x100
THUNDER SMOKE	Donker			EN172 UV 5-3.1	

FUJ12 CLEAR



Antislip rubberen handgrepen
 → Verhoogd comfort
 → Blijft goed op het hoofd (of op een pet) zitten



Zonder montuur in het onderste gedeelte
 → Geen visueel ongemak



Extra soepele TPE neusbrug
 → Geoptimaliseerd comfort
 → Perfecte pasvorm voor alle gezichtstypes



FUJ12 GRADIENT



THUNDER CLEAR




Zachte uiteinden aan de veren voor extra comfort
 → Verhoogd comfort
 → Blijft goed op het hoofd (of op een pet) zitten



Soepele TPE neusbrug voor extra comfort
 → Geoptimaliseerd comfort
 → Perfecte pasvorm voor alle gezichtstypes



THUNDER SMOKE





HELIUM BLUE BLOCKER	Kastanjebruin	Extra lichte polycarbonaatbril uit één stuk. Extra fijne montuur. Geschikt voor langdurig gebruik.	CE EN166 1 FT / FT	EN170 2C-1.4	ANSI Z87.1 Z87+ U6 L1.5	15 g x 100
HELIUM DETECTABLE	Blauw			EN170 UV 2C-1.2		

HELIUM DETECTABLE



Het blauwe montuur is met metaal geladen om visuele, magnetische en X-ray detectie mogelijk te maken.

→ Geschikt voor de voedingsindustrie

Blauwe tint met een uitstekende doorlaatbaarheid van zichtbaar licht (80%)

→ Comfortabel voor indoor gebruik



Extra dun frame

→ Compatibel met oorbeschermers

De lens filtert 65% van het blauwe licht om de ogen beter te beschermen tegen de schadelijke straling van schermen

→ Vermindert vermoeide ogen

Ultra-lichtgewicht : 15 g



Ideaal voor veeleisende werknemers die niet graag zware en onhandige persoonlijke beschermingsmiddelen dragen.


HELIUM BLUE BLOCKER



De vederlichte Helium-modellen zijn de ideale oplossing voor de werknemers die last ondervinden van zware oogbescherming.

De ultravlakke Ergofit-veren zijn uitgerust met deeltjes met magnetische eigenschappen die detecteerbaar zijn en tegelijkertijd met gehoorbeschermers en andere PBM's kunnen worden gedragen.

Het blauw-violet licht (tussen 380 en 465 nm) dat in het zonnenspectrum aanwezig is en wordt uitgestraald door de schermen of LED's waaraan we steeds meer worden blootgesteld, heeft schadelijke effecten op het netvlies en de macula. De tint van deze bril is ontworpen om 65% van het blauwe licht te filteren en tegelijkertijd meer dan 65% van het zichtbare licht door te laten. Dit biedt een uitstekende oplossing om uw ogen te beschermen.

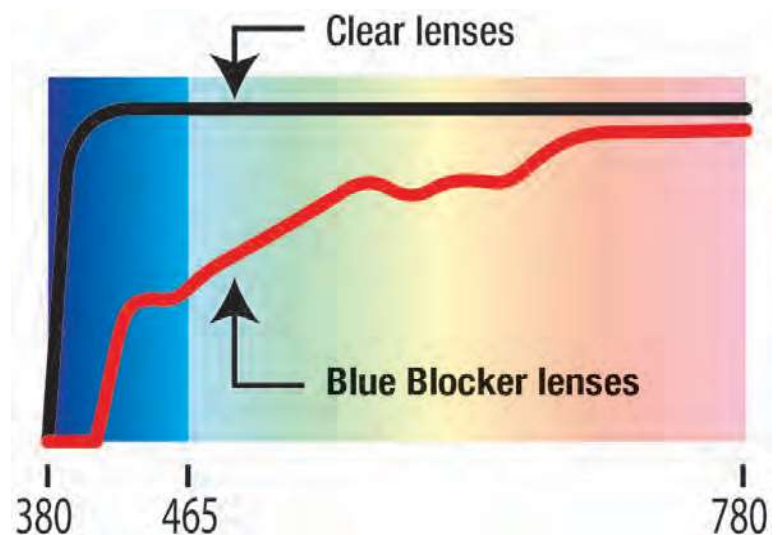

Lichtheid en ergonomie zijn twee elementen in productontwikkeling waar eindgebruikers meer en meer om vragen. PBM's moeten quasi onmerkbaar zijn en de hele dag zonder ongemak gedragen kunnen worden. De Helium bril kan dankzij zijn omhullend ontwerp en gewicht van slechts 15g perfect aan deze eisen voldoen. We hebben ervoor gekozen om dit product nog efficiënter te maken met twee innovatieve functies: blauwlichtfiltratie en detectie.

Marie Pourcher, Expert Hoofdbeschermingsproducten

BRILLEN MET VEREN

KISKA2 CLEAR	Kleurloos	Zeer lichte polycarbonaatbril uit één stuk. Extra dunne montuur zonder metaal en extra soepele polycarbonaat neusbrug. Geschikt voor langdurig dragen.	EN170 UV 2C-1.2
KISKA2 SMOKE	Donker		EN172 UV 5-3.1
FUEGO	Kleurloos	Kleurloze polycarbonaatbril als extra accessoire voor de veiligheidshelmen. Goed aansluitende vorm voor een optimale bescherming. Plooit naar binnen in de helm bij niet gebruik. Praktisch in gebruik wanneer nodig. Plooibare veren voor een betere positionering in de binnenhelm. Op alle veiligheidshelmen te gebruiken uit ons assortiment.	EN170 UV 2C-1.2
			CE EN166 1FT / FT
			20 g
			34 g
			x 100

KISKA2 CLEAR



Metaalvrij scharnier



Extra soepele neusbrug



KISKA2 SMOKE



Extra fijne montuur zonder metaal
Ultralicht frame
Ultralicht : 20 g

FUEGO



Regelbare armen





LIPARI2 CLEAR	Kleurloos	Polycarbonaatbril uit één stuk. Inklapbare en aanpasbare nylon veren. Soepele uiteinden. Geïntegreerde TPE neusbrug. Laterale bescherming.	EN166 1 FT / FT	EN170 UV 2C-1.2	34 g	
LIPARI2 T5	Tint 5		EN169 UV 5			
VULCANO2 PLUS CLEAR	Kleurloos		CE	EN166 1 FT K N / FT	EN170 UV 2.C-1.2	x 100
VULCANO2 CLEAR				EN170 UV 2C-1.2	ANSI Z87.1 Z87+	
VULCANO2 SMOKE	Donker		EN166 1 FT / FT	EN170 UV 2C-1.2	26 g	
			EN172 UV 5-3.1			

LIPARI2 CLEAR



LIPARI2 T5



VULCANO2 PLUS CLEAR











VULCANO2 CLEAR



VULCANO2 SMOKE



BRILLEN MET VEREN

						
EGON CLEAR	Kleurloos	Ergonomische bril. Polycarbonaatscherm. Sportlook. Veren uit bi-materie. Neusbrug uit soepele TPE, extra comfort.	 EN166 1 FT / FT	 ANSI Z87.1 Z87+	32 g	x100
EGON YELLOW	Geel					
EGON LIGHT MIRROR	Reflecterend					
EGON SMOKE	Donker					
HEKLA2 CLEAR	Kleurloos	Polycarbonaat overzetbril uit één stuk. Laterale bescherming. Geïntegreerde polycarbonaat neusbrug. Soepele polycarbonaat veren. Ideaal om over een normale correctiebril te dragen.	EN170 UV 2C-1.2			

EGON CLEAR



Laterale bescherming



Extra soepele veren



Soepele TPE neusbrug voor extra comfort



EGON YELLOW



EGON LIGHT MIRROR



EGON SMOKE



HEKLA2 CLEAR





MILO CLEAR	Kleurloos	Polycarbonaatbril uit één stuk met geïntegreerde neusbrug. Polycarbonaat veren. Diëlektrisch : zonder metaal. Ultralicht: 18 g. Extreem soepel.	EN170 UV 2.C-1.2	18 g	x100
MILO SMOKE	Donker				
MEIA CLEAR	Kleurloos	Polycarbonaatbril uit één stuk met geïntegreerde neusbrug. Polycarbonaat veren. PVC anti-slip uiteinden.	CE EN166 1 FT / FT	EN170 UV 2.C-1.2	22 g
MEIA YELLOW	Geel				
MEIA SMOKE	Donker				


MILO CLEAR



MILO SMOKE



MEIA CLEAR



MEIA YELLOW




MEIA SMOKE



BRILLEN MET VEREN

					
BRAVA2 CLEAR	Kleurloos	Polycarbonaatbril uit één stuk. Veren met platte spatels aan de uiteinden. Geïntegreerde polycarbonaat neusbrug. Makkelijk te combineren bij het dragen van een helm en/of gehoorcap. Laterale bescherming.	 EN166 1 FT / FT	 ANSI Z87.1 Z87+	25 g x 100
BRAVA2 YELLOW	Geel				
BRAVA2 LIGHT MIRROR	Reflecterend				
BRAVA2 MIRROR					
BRAVA2 SMOKE	Donker				

BRAVA2 CLEAR



BRAVA2 YELLOW





BRAVA2 LIGHT MIRROR



BRAVA2 SMOKE



BRAVA2 MIRROR







KILIMANDJARO CLEAR AB	Kleurloos	Polycarbonaatbril uit één stuk. Aanpasbare nylon veren. Laterale bescherming.	EN170 UV 2C-1.2 ANSI Z87.1 Z87+	32 g	
KILIMANDJARO CLEAR					
KILIMANDJARO SMOKE	Donker		EN172 UV 5-3.1		
PITON 2 CLEAR	Kleurloos	Polycarbonaatbril uit één stuk. Modern design en sportieve look. Laterale bescherming. Open zijveren voor optimale ventilatie. Geperforeerde veren voor het aanbrengen van een koord.	EN170 UV 2C-1.2	0 g	x100
PITON CLEAR					

CE EN166
1 FT / FT

KILIMANDJARO CLEAR AB




KILIMANDJARO CLEAR



KILIMANDJARO SMOKE



PITON 2 CLEAR




PITON CLEAR



MASKERBRILLEN

GALERAS CLEAR	Kleurloos	Polycarbonaatmasker. Indirecte ventilatie. Soepele PVC en nylon montuur. Panoramisch scherm. Passend over een normale correctiebril en combineerbaar met een wegwerp stofmasker. Ruime elastische band.	EN166 1 BT / 34 BT ANSI Z87.1 Z87+ EN172 UV 5-3.1	104 g	x 60
GALERAS SMOKE	Donker				
FILM GOGGLE	Kleurloos	Doos met 10 sets beschermfolies om de glazen van een maskerbril te beschermen tegen impact. Elke set bestaat uit drie op elkaar geplaatste lagen die opeenvolgend kunnen gebruikt worden.		56 g	x 10

GALERAS CLEAR

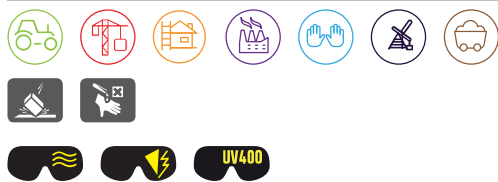

Elastiek in de hoogte verstelbaar
 → Blijft goed zitten

GALERAS SMOKE



Markering (EN166)
 1 = de beste optische klasse
 B = weerstand tegen impacten met matige energie
 T = weerstand tegen impact bij extreme temperaturen
 3 = weerstand tegen vloeistofspatten
 4 = bestendigheid tegen grove stofdeeltjes

FILM GOGGLE





SAJAMA		EN166 1 BT / 3 BT	ANSI Z87.1 Z87+	92 g
RUIZ 1 ACETATE	Kleurloos	EN166 1 FT / 3 FT		86 g x 60
RUIZ 1		EN166 1 B / 3 B	ANSI Z87.1 Z87	
MURIA 1		EN166 1 B / B		60 g

SAJAMA



Soepel frame uit TPE
→ Langdurig gebruiksgemak

PVC- en ftalaatvrij
→ Verminderd risico op allergische reacties

RUIZ 1 ACETATE



RUIZ 1












MURIA 1









OOGBESCHERMING KEUZEHULP



— Gelaatsschermen

PREMIUM	EVOLUTION			ESSENTIAL	TOBA3 T5	EVOLUTION		
	BARRIER2	SCREEN	CASOUD2HE	CASOUD3		LIPARIZ T5	PACAYA T5	
								
EN169			●	●	●		●	●
EN175	●	●	●	●	●			
EN379	●	●						
ANSI Z87.1	+	+						

Al onze brillen met polycarbonaat beglazing filteren 99.9% van UV A, B of C licht (130 - 300nm). Onze brillen met UV400 markering filteren tot 400nm.

LASSEN	MMA	MIG	MAG	TIG	Brander	Plasma	Laser
PROCES		Elektrische boog + Elektrode 		Elektrische boog + Wolfram elektrode 	Brander 	Elektrische boog + Elektrode 	Laser 
Gas	Nee	Inert gas (Argon of Helium)	Actief gas (Argon/CO ₂ of Argon/Zuurstof)	Neutraal gas (Argon)	Gasbrandstof (acetyleen, propaan, butaan of methaan) + Stookgas (zuurstof - waterstof of natuurlijk gas)	Argon (basis) + Waterstof of Helium (toevoeging)	Nee
	3 500°C tot 7 000°C			3 500°C	3 150°C	15 000°C tot 25 000°C	
Metaal	Ja (Smeltelektrode)	Ja (Metaaldraad)		Ja (Metalen staaf)	Ja	Nee	Nee
Voorbeelden van activiteiten	Ambachtslieden, smeden, metaalarbeiders, plaatwerkers	Staalstructuren, maken van boilers, metaalwerken / ijzerwerken, scheepsbouw, spoorwegbouw		Maken van boilers, metaalwerken / ijzerwerken	Loodgieters, chauffagisten, koelruimtes, smeden	Aeronautica, lichte en farmaceutische Industrie	Lichte en farmaceutische Industrie
Materialen	Staal, inox, gietijzer, aluminium	Puur staal of licht geallumineerd metaal*	Inox en koper vergulde metalen*	All types metalen (behalve licht geallumineerd aluminium*)	Koper, tin, messing, aluminium, zink	Staal, inox, aluminium en lichtmetaal*	Metalen en plastics
Dikte	2 mm tot 10 mm	0,5 mm tot 10 mm		0,3 mm tot 6 mm	Minder dan 2 mm	Micro plasma : 0,01 tot 1 mm Plasma : 1 tot 3 mm Spray plasma: 3 mm tot 8 mm	2 mm tot 8 mm
Eigenschappen	Economisch en hoogkwalitatief lassen	Hoge snelheid, regelmatig en hoogkwalitatief lassen		"Propere lasnaad", hoogkwalitatief lassen, traag proces	Makkelijk te installeren, stand-alone toestel. Makkelijk aan te leren maar matig resultaat.	Kwaliteitslassen (fijn en precies). Te automatiseren maar relatief traag proces. Mogelijkheid om stukken te snijden	"Proper" en hoogkwalitatief lassen maar relatief duur proces + Snijden van stukken in grote batches


Een geallumineerd metaal is de samensmelting van een metalen element met één of meerdere chemische elementen met als doel de basiseigenschappen van het metaal te veranderen.

Voorbeelden van geallumineerde metalen:
 • Gietijzer: ijzer + koolstof (tussen 2,1 en 6,7 % koolstof in de massa)
 • Staal: ijzer + koolstof (minder dan 2,1 % koolstof in de massa)
 • Messing: koper + zink
 • Brons: koper + tin



BARRIER 2	Zwart-Grijs	Helm voor booglassen met automatische verduistering van het scherm. Kan gebruikt worden voor MIG, MAG, TIG en plasmalassen met een bescherming tint 9 tot 13. Kan gebruikt worden voor solderen met lage intensiteit of vlammen tint 5 tot 9. Kan ook gebruikt worden voor slijptoeepassingen tint 4.	EN166 1 B EN379 1/1/1/2 / 4/5-9/9-13 CE EN175 B	ANSI Z87.1 Z87 W4/5-9/9-13	500 g x 6
BARRIER PLATE 2	Kleurloos	Kit 5 vervangglazen voor lashelm BARRIER 2 in polycarbonaat.	EN166 1 B		38 g x 100
BASWELD	Zwart	Zakje met 10 voorgevormde zweetbandjes voor BARRIER 2 en voor SCREEN lasschermen.			5 g x 20

BARRIER 2



Ultrapresterende optische klasse
 ➔ Minder visuele vermoeidheid



Vervangbaar extern veiligheidsscherm
 ➔ Gemakkelijke vervanging van beschadigde schermen



Gezichtsveld van 100 x 67 mm
 ➔ Gegarandeerd maximaal visueel comfort



Instellingen: gevoeligheid, kleurkeuze, aanpassingsnelheid
 ➔ Gegarandeerd gebruikscomfort voor alle soorten laswerken

Slijp-/soldeermodus in te stellen
 ➔ 2 toepassingsmogelijkheden voor een enkel product




4 onafhankelijke sensoren
 ➔ Hoog reactievermogen van het product in alle posities en besloten ruimtes










BARRIER PLATE 2



BASWELD



OOGBESCHERMING LASMASKERS

						
SCREEN	Zwart	Helm voor booglassen met automatische verduistering van het scherm. Kan gebruikt worden voor MIG, MAG, TIG en plasmalassen met een bescherming tint DIN9 tot DIN13.	EN166 1F EN379 1/1/1/2 / 4/9-13 EN175 F CE	 ANSI Z87.1 Z87 W4/9-13	474 g	x 6
SCREEN PLATE	Kleurloos	Kit van 5 vervangglazen voor lashelm SCREEN in polycarbonaat.	EN166 1F		14 g	x 150
BASWELD	Zwart	Zakje met 10 voorgevormde zweetbandjes voor BARRIER 2 en voor SCREEN lasschermen.			5 g	x 20

SCREEN



Ultrapresterende optische klasse




Tint aanpasbaar via externe regeling
 ➔ Met of zonder handschoenen met één hand te verstellen










SCREEN PLATE



BASWELD





 <p>CASOUD2HE</p>	<p>Zwart</p>	<p>Lasmasker uit polypropyleen, clipst op de veiligheidshelm. Voor alle types laswerken die een tint 11 vereisen. Klaar voor gebruik : vast doorkijkvenster met een kleurloze polycarbonaat filter (FILTER-IN), opklapbaar scherm met een filter tint 11 (FILTER 11) beschermd door nog een kleurloze polycarbonaat filter (FILTER-IN). Afmetingen van de filters : 108x51 mm.</p>	<p>Aanpasbaar</p>	<p>CE EN166 1F / S EN169 11 EN175 S</p>	<p>304 g x 10</p>
 <p>CASOUD 3</p>	<p>Zwart</p>	<p>Helm voor lastoepassingen met bescherming tint DIN11. Aanpasbare hoofdriem. Klaar voor gebruik : vast venster uit kleurloos polycarbonaatfilter (FILTER-IN), opklapbaar venster met een filter DIN11 (FILTER-11), beschermd met een extra kleurloos polycarbonaatfilter (FILTER-IN). Afmetingen van de filters : 108 x 51 mm.</p>	<p>Aanpasbaar</p>	<p>CE EN166 1F / F EN169 11 EN175 F</p>	<p>415 g x 6</p>
 <p>FILTER-IN</p>	<p>Kleurloos</p>	<p>Kit van 5 kleurloze polycarbonaatschermen, 108 x 51 mm. Geschikt voor lasschermen CASOUD3 en voor het lasmasker CASOUD2HE. Dikte : 1,8 mm.</p>		<p>CE EN166 1F / F</p>	<p>140 g x 20</p>
 <p>FILTER 11</p>	<p>Groen</p>	<p>Kit van 5 mineraalglasschermen tint 11, 108 x 51 mm. Geschikt voor lasschermen CASOUD3 en voor het lasmasker CASOUD2HE. Dikte : 3 mm.</p>		<p>CE EN166 1 EN169 11</p>	<p>240 g x 20</p>
 <p>TOBA 3 T5</p>	<p>Rood</p>	<p>Masker lasserbril. Opklapbaar scherm. Soepele PVC montuur. Indirecte ventilatie. Elastiekband. Binnenglas kleurloos polycarbonaat. Buitenglas polycarbonaat tint 5. Versterkt glas van kleurloos polycarbonaat.</p>	<p>Aanpasbaar</p>	<p>CE EN166 1FT / FT EN169 5 EN175 FT</p>	<p>132 g x 60</p>
 <p>PACAYA T5</p>	<p>Tint 5</p>	<p>Polycarbonaatbril uit één stuk. Geïntegreerde polycarbonaat neusbrug. Inklapbare nylon veren. Laterale bescherming.</p>		<p>CE EN166 1FT / FT EN169 UV 5</p>	<p>32 g x 100</p>
 <p>LIPARI2 T5</p>	<p>Tint 5</p>	<p>Polycarbonaatbril uit één stuk. Inklapbare en aanpasbare nylon veren. Soepele uiteinden. Geïntegreerde TPE neusbrug. Laterale bescherming.</p>		<p>CE EN166 1FT / FT EN169 UV 5 ANSI ANSI Z87.1 Z87+</p>	<p>34 g x 100</p>

OOGBESCHERMING KEUZEHULP

— Las

Model	PREMIUM				EVOLUTION									
	VISONYXPR	VISOR FLASH	VISOR TORIC	VISOR TORIC T5	VISORPC	VISORPC MINI	VISORG	VISORG MINI	BALB12	PICO2	VISOR H	VISOR U	VISOR HOLDER	VISOR-HOLD MINI
EN169				●										
EN170	●	●	●											
EN1731							●	●		●	●		●	●
EN166	●	●	●	●	●	●			●		●	●	●	●


Al onze brillen met polycarbonaat beglazing filteren 99.9% van UV A, B of C licht (130 - 300nm). Onze brillen met UV400 markering filteren tot 400nm.

	VISOR H	VISOR HOLDER	VISOR-HOLDER MINI	VISOR U
		 EN166 EN1731	 EN166 EN1731	 EN166 EN1731
VISOR FLASH EN170 UV 2C-17		 GS-ET 291 FT 8-11 KLASSE 1 (3,2 CAL/CM²)		 GS-ET 291 FT 8-21 KLASSE 2 (10,1 CAL/CM²) ASTM F2178 14 CAL/CM²
VISOR TORIC CLEAR EN170 UV 2C-12	 1AT 3 8 9	 1AT 3 8 9		 1AT 3 8 9
VISOR TORIC T5 EN169 5	 1AT 3 9	 1AT 3 9		 1AT 3 9
VISORPC	 BALB12 1BT 3	 1BT 3	 1BT 3	
VISORPC MINI	 1BT		 1BT 3	
VISORG	 PICO2 F	 F	 F	
VISORG MINI	 F		 F	



VISOR TORIC CLEAR	Kleurloos	Geïnjecteerd Gelaatsscherm uit polycarbonaat. Dikte 1,9/2,0 mm. Bescherming bij elektrisch booglassen. Universele bevestiging. Bruikbaar op Gelaatsscherm VISOR HOLDER, VISOR-H, VISOR-U. 39 x 20 cm.	CE	162 g	x 20
VISOR TORIC T5	Groen tint 5				
VISOR T-GUARD	Kleurloos	Polycarbonaat kinbescherming. Te combineren met de VISOR TORIC.		46 g	

VISOR TORIC CLEAR VISOR TORIC T5



Markering (EN166)
 1 = de beste optische klasse
 A = hoogste schokbestendigheid
 T = weerstand tegen impact bij extreme temperaturen
 8 = Bestand tegen kortsluiting bij booglassen
 9 = Bestand tegen rondvliegende smeltende metaaldeeltjes

Markering (EN170)
 2C-1,2 = UV-bestendigheid



Markering (EN166)
 1 = de beste optische klasse
 A = hoogste schokbestendigheid
 T = weerstand tegen impact bij extreme temperaturen
 9 = Bestand tegen rondvliegende smeltende metaaldeeltjes

Markering (EN169)
 5 = UV- en IR-bestendigheid



- Krasbestendig
- ↳ Verbeterde duurzaamheid
- Bolvormig vizier
- ↳ Extra breed gezichtsveld
- Geïnjecteerd polycarbonaat
- ↳ Maximaal schokbestendig

VISOR T-GUARD





VISOR FLASH	Groen	Geïnjecteerd polycarbonaatscherm, bescherming tegen vlamboog en thermische risico's. Groene tint voor een betere doorlaatbaarheid van licht.	EN166 1FT 8 EN170 UV 2C-1.7 GS-ET 29 VISOR-U 8-2-1 VISOR-HOLDER 8-1-1	ASTM F 2178-12 14 cal/cm ² ANSI Z87.1 Z87+ U6 L1.7	230 g x 25

VISOR FLASH



Lichtgroene tint die 55% van het zichtbare licht doorlaat
 → Behoud van kleurwaarneming
 → Hogere waarneming van licht



Gebogen kinbescherming
 → Goede bewegingsvrijheid voor de gebruiker



Geïnjecteerd polycarbonaat
 → 2 tot 2.3 mm dik
 → Maximaal bestendig tegen stralingswarmte en schokken

Bescherming : 14 cal/cm² (ASTM)
 → Maximale bescherming tegen boogontladingen

UV-filtratie A, B en C bij 99,9% (130-380 nm)
 → Gegarandeerde UV-bescherming



De bescherming van het gezicht tegen de risico's van elektrische bogen geschikt voor DELTA PLUS-veiligheidshelmen*

* behalve het Granite-assortiment

Wat is een boogontlading ?

Het is een ontlading die van een onder spanning staande geleider naar een andere of naar de grond wordt geleid. de omgevingslucht veroorzaakt vervolgens een sterke elektrische ontlading. Het fenomeen ioniseert de lucht, die dan bijna net zo geleidend wordt als het metaal. Deze plotselinge en massale hitteoverslag is als een explosie, waarbij temperaturen van (plaatselijk) 20.000°C kunnen bereikt worden. Dat is 4 keer zo heet als het oppervlak van de zon. Deze immense energie kan metalen en andere materialen vrijwel onmiddellijk doen smelten en verdampen, waarna ze als brandende gassen in de onmiddellijke omgeving worden geblazen. De betrokken elektrische apparatuur wordt vernietigd en nabijge werknemers worden verwond.

Wie loopt er risico ?

Industriële elektriciens en elektrische distributie- of onderhoudstechnici.


Wat zijn de gevolgen?

Een krachtige vrijgave van energie en warmte: een vuurbal die naar buiten toe ontploft en ongenesbare brandwonden kan veroorzaken. Verblindend licht.

Schokgolf: een zeer krachtige frontaal bewegende impact

Geluidsgolf: gehoorproblemen en akoestisch trauma.

Plotselinge verpulvering van gesmolten metalen en gloeiende scherven in alle richtingen.

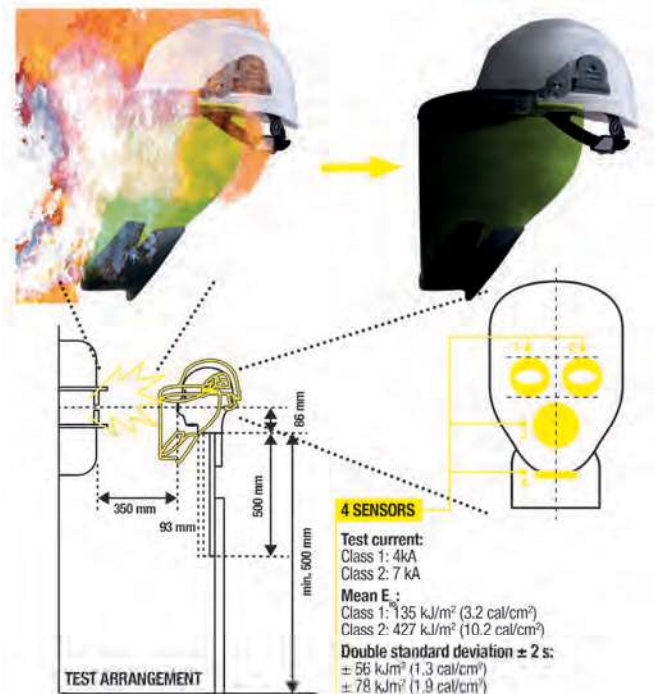

Waarom wordt een vlamboog veroorzaakt?

Het komt over het algemeen alleen voor bij elektrische systemen met een spanning van meer dan 480 volt. Een vlamboog kan worden veroorzaakt door onjuist gebruik of door componenten zoals schakelaars, eindgeleiders, zekeringen, stroomonderbrekers, relaiscontacten, spanningsrails of andere defecte onderdelen. Deze defecten kunnen onder andere door slecht onderhoud, vochtigheid, stof of corrosie veroorzaakt worden

Waar te beginnen? Het is van groot belang om vóór elke operatie systematisch een risicoanalyse van de apparatuur en de werkplek uit te voeren! Deze analyse die door een gekwalificeerd persoon wordt uitgevoerd, beoordeelt het risiconiveau en welke uitrusting er voor de werkzaamheden nodig is, met name de keuze van de persoonlijke beschermingsmiddelen.



De op de markt aangeboden vizieren waren erg omslachtig, met grote, storende kinbeschermers die de werknemers belemmerden. De VISOR FLASH is ontworpen voor een hoog gebruiksgemak. Bij de ontwikkeling werd veel belang gehecht aan de mobiliteit van de gebruiker tijdens zijn werkzaamheden. De kinbeschermer werd tot drie keer toe aangepast om de ideale combinatie van bescherming en bewegingsvrijheid van het hoofd te bereiken. Het gebogen ontwerp aan de onderkant van de kinbeschermer helpt om vlamboogexplosies af te buigen en rust tijdens het werk comfortabel op de romp. Bovendien hebben we een uitstekende zijdelingse bescherming behouden, terwijl we het totale gewicht van het vizier hebben verminderd. Gelijktijdig met de VISOR FLASH hebben we de VISOR-U vizierhouder ontwikkeld, waardoor het draaipunt verder naar achteren op de veiligheidshelm van de gebruiker wordt verplaatst. Deze lichte combinatie maakt de VISOR FLASH draaglijker en vergemakkelijkt het gebruik ervan in een zware werkomgeving.

Rick Rustello, Vlamboogdeskundige

					
VISORPC	Kleurloos	Kit met 2 kleurloze polycarbonaatschermen met plastic boord. Universele bevestiging. Klipsbaar op schermdraggers BALB12, PICO2, VISOR-H en VISOR HOLDER. 39 x 20 cm.	EN166 1BT	100 g	x 20
VISORG	Zwart	Kit met 2 gerasterde schermen met plastic boord. Universele bevestiging. Klipsbaar op schermdraggers BALB12, PICO2, VISOR-H en VISOR HOLDER. 39 x 20 cm.	EN1731 F		
VISORPC MINI	Kleurloos	Kit met 2 kleurloze polycarbonaatschermen met plastic boord. Universele bevestiging. Klipsbaar op VISOR-HOLD MINI. 36 x 17 cm.	EN166 1BT	84 g	
VISORG MINI	Zwart	Kit met 2 gerasterde schermen met plastic boord. Universele bevestiging. Klipsbaar op VISOR-HOLD MINI. 36 x 17 cm.	EN1731 S	94 g	

VISORPC



VISORG



VISORPC MINI



VISORG MINI





BALBI 2	Geel	Gelaatschermdrager met voorhoofdbescherming + gelaatscherm VISORPC : kleurloos polycarbonaat gelaatscherm met plastic boord. 39 x 20 cm.	EN166 1BT / 3BT	260 g	x 20
PICO 2	Geel-Zwart	Gelaatschermdrager met voorhoofdbescherming + gelaatscherm VISORG : gerasterd gelaatscherm met plastic boord. 39 x 20 cm.	EN1731 F / F	262 g	
VISOR-H	Grijs	Gelaatschermdrager met voorhoofdbescherming. Met aanpasbaar ROTOR sluitsysteem : hoofdomtrek van 53 tot 63 cm.	EN166 EN1731	180 g	x 25
VISOR-U	Zwart	Di-elektrisch gelaatscherm. Kan op helmen geplaatst worden voor het bevestigen van vizieren.	CE EN166 EN1731 GS-ET 29	86 g	x 100
VISOR HOLDER		Gelaatschermdrager, klipsbaar op werfhelmen ZIRCON, QUARTZ en BASEBALL DIAMOND. Te combineren met gelaatschermen VISORPC, VISORG, VISOR-TORIC en VISOR FLASH, universele bevestiging.			x 20
VISOR-HOLD MINI		Gelaatschermdrager, klipsbaar op veiligheidshelmen GRANITE WIND en GRANITE PEAK. Te combineren met gelaatschermen VISORPCMINI, VISORGINI.			

BALBI 2



PICO 2



VISOR-H



VISOR-U



VISOR HOLDER



Compatibel met gehoorkappen

VISOR-HOLD MINI



Compatibel met gehoorkappen

HOOFDBESCHERMING KEUZEHULP

— Helmen

Alle modellen hebben een standaard aansluiting voor het plaatsen van accessoires (gehoorkappen, vizieren, ...)

EN397	KLEUREN	PREMIUM					EVOLUTION			ESSENTIAL		
		ONYX	GRANITE WIND	GRANITE PEAK	DIAMOND V UP	BASEBALL DIAMOND V	SUPER QUARTZ	QUARTZ UP IV	QUARTZ UP III	FORESTIER2	QUARTZ I	ZIRCON I
			●				●				●	
EN30365												

— Stootpetten

EN812	KLEUREN	PREMIUM		EVOLUTION		ESSENTIAL		
		KAIZIO	AIR COLTAN	AIR COLTAN	COLTAN	COLTAN		
	VIZIERLENGTE (CM)		5	3/5/7	5/7	3/7	7	3/5/7

Personaliseer uw helm

- Logo's dienen aangeleverd te worden in gevectoriseerd formaat (.eps, .ai of .pdf) en kunnen geen andere achtergrondkleur hebben dan de kleur van de gekozen veiligheidshelm.
- Voor kleurlogo's is het belangrijk ons de correcte pantonnummers van elk kleur door te geven.
- Opgelet : de kleuren van de logo's kunnen licht variëren afhankelijk van de kleur van de veiligheidshelm. Om te komen tot een exacte kleurenmatch met uw logo, raden wij u aan om te kiezen voor een witte helm.
- Het is onmogelijk om dégradé effecten toe te passen op de kleuren voor helmbedrukking.
- Minimum bestelhoeveelheid : 40 stuks per kleur voor bestellingen in Europa
- Maximaal aantal kleuren : 4
- De ruimte voor het logo kan maximaal de volgende dimensies hebben :



	ZIRCON	QUARTZ - SUPER QUARTZ	GRANITE	BASEBALL DIAMOND	ONYX
Voor	 70 x 40 mm	 70 x 40 mm	 70 x 40 mm	 70 x 40 mm	 70 x 40 mm
Achter	 60 x 20 mm	 60 x 35 mm	 60 x 20 mm	 60 x 20 mm	 60 x 35 mm
Zijden	 40 x 20 mm	 60 x 20 mm	Markeringsgebied Maximale grootte van het logo 70 x 40 mm	 70 x 40 mm	 70 x 40 mm

BADGEH

Badgehouder voor Baseball Diamond en Baseball Diamond Up helm

- Minimum bestelhoeveelheid : 20 stuks per kleur voor bestellingen in Europa





GRANITE WIND	Wit Blauw Geel Oranje Rood	Geventileerde veiligheidshelm in polycarbonaat. Type alpinisme : zonder vizier voor een beter vertikaal zichtveld. Uiterst licht. Polyamide binnenschelp met 3 textielbanden en 8 bevestigingspunten. Zweetband. Met aanpasbaar ROTOR sluitsysteem : hoofdomtrek van 53 tot 63 cm. Binnenwerk met 3 textielbanden.	EN397 MM -20°C +50°C	368 g	
GRANITE PEAK	Wit Blauw Geel	Veiligheidshelm in ABS. Type alpinisme : zonder vizier voor een beter vertikaal zicht. Uiterst licht. Polyamide binnenschelp met 3 textielbanden en 8 bevestigingspunten. Voorgevormde zweetband. Met aanpasbaar ROTOR sluitsysteem voor een hoofdomtrek van 53 tot 63 cm. Binnenwerk met 3 textielbanden. Specifiek voor werken op hoogte. Elektrische isolatie tot 1000 VAC of 1500 VCC.	CE EN397 MM -20°C +50°C 440VAC EN50365 KLASSE 0	350 g	x 10
BASGAMMA		Zakje met 5 voorgevormde zweetbandjes. Combineerbaar met de veiligheidshelmen QUARTZ UP, SUPER QUARTZ, BASEBALL DIAMOND en GRANITE.		4 g	
JUGGAMMA	Zwart	Zakje met 5 kinriemen (zelfbrekende 3 puntsaansluiting). Accessoire voor de helm GRANITE PEAK of GRANITE WIND.		19 g	x 20

GRANITE WIND



Ventilatiesysteem
 → Geoptimaliseerde ventilatie met verhoogde bescherming tegen spatten



Ergonomisch sluitsysteem One-D ROTOR
 → Met of zonder handschoenen met één hand te verstellen



Kinband met 3 afneembare bevestigingspunten
 → Optimale pasvorm van de helm
 → Hoog comfort



GRANITE PEAK



Vervangbare, voorgevormde zweetband
 → Verhoogd comfort
 → Goede absorptie van transpiratievocht



Polyamide binnenschep : 3 textielbanden met 8 bevestigingspunten
 → Gegarandeerd gebruiksgemak



BASGAMMA




JUGGAMMA




Helm zonder vizier
 → Voor werkzaamheden op hoogte met een optimaal gezichtsveld

HOOFDBESCHERMING HELMEN

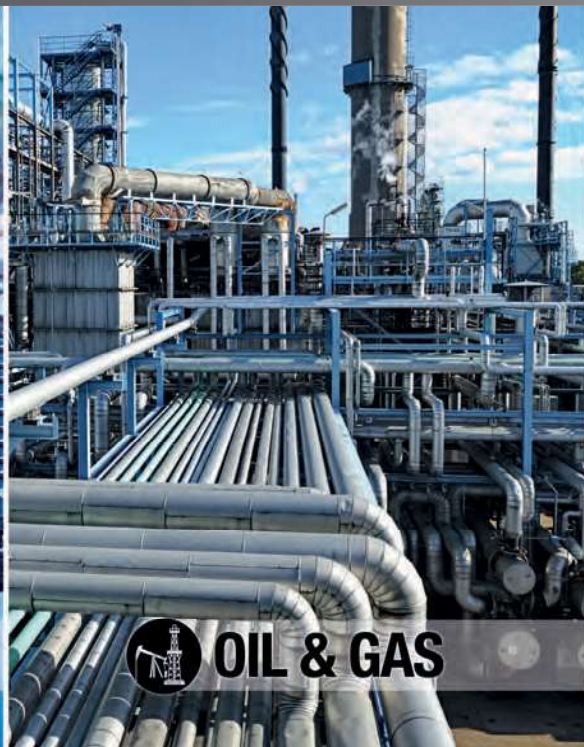

ONYX



Polyamide binnenschep: 3 textielbanden met 6 bevestigingspunten die in de hoogte verstelbaar zijn
 → Een betere gewichtsverdeling bij schokken en een gegarandeerd gebruikscomfort


Geïntegreerd vizier
 → Compacte en gecombineerde oplossing



HARNESS 0



VISONYXPR




DYNAMIC JUGBETA






Een modern design geïnspireerd door de sportwereld met een dubbele bescherming voor moeilijke werkomstandigheden en bij gevaar op elektrocutie, tegen betaalbare prijzen voor alle gebruikers.


ONYX	Wit	ABS helm bestaande uit een dubbele schelp met een uitklapbaar vizier uit polycarbonaat. Sportief en dynamisch design. 6-puntsharnas met 3 textielbanden en een zweetband uit sponsstof. Aanpasbaar: voor een hoofdomtrek van 53-63cm met One-D Rotor systeem. In hoogte verstelbare hoofdband (hoog/laag) voor nog meer comfort. Retro-reflecterende stickers. In hoogte verstelbare hoofdband (hoog/laag) voor nog meer comfort. Elektrisch isolerend tot 1.000 V.A.C. of 1.500 V.D.C. en beschermend tegen vlamboog Klasse 1 (GS-ET 29). Gelaatscherm met antidamp- (N) en antikras- (K) normering en bescherming tegen vlamboog, gesmolten metaal en projecties van warme vloeistoffen.	CE EN397 LD MM -20°C +50°C 440VAC EN50365 KLASSE 0	EN166 1AT 89 KN / 3 89 AT EN170 2C-1.2 GS-ET 29 8-1-0	x 6
HARNESS 0	Zwart	Zakje met 6 vervangharnassen voor werfhelmen ONYX. Stoffen banden, zweetband, afstelling met behulp van een One-D Rotor draaiknop.			x 10
VISIONYXPR	Kleurloos	Vervangscherm uit geïnjecteerd polycarbonaat voor de helm met dubbele schelp type ONYX.	CE EN166 1AT 89 KN / 3 89 AT EN170 2C-1.2	GS-ET 29 8-1-0	x 20
DYNAMIC JUGBETA	Zwart	Zakje met 10 kinriemen, vier bevestigingspunten, voor werken op hoogte. Makkelijk bevestigingssysteem. Combineerbaar met de veiligheidshelm ONYX.			



Gebalanceerd zwaartepunt
 ➤ Voor langdurig gebruik
 ➤ Vermindering van musculoskeletale aandoeningen (DMD's)



Comfortabele afstand tussen het vizier en het gezicht van de gebruiker
 ➤ Goede ventilatie, voorkomt aanslag van damp
 ➤ Compatibel met een bril



Eenvoudige vergrendeling van het vizier in twee posities
 ➤ Optimale veiligheid: Het vizier kan niet onverwacht naar beneden of boven verschuiven



Geoptimaliseerde gripzone op het vizier
 ➤ Gegarandeerd met of zonder handschoenen te gebruiken en te dragen



Zijdelingse reflectie
 ➤ Voor beter zichtbare werknemers




Ergonomisch sluitsysteem One-D ROTOR
 ➤ Met of zonder handschoenen met één hand te verstellen



Dubbele schelp uit ABS
 ➤ Met een verhoogde robuustheid, bestand tegen zijdelingse vervorming: verhoogde bescherming



Vervangbaar vizier
 ➤ Gemakkelijke vervanging van beschadigde vizieren



Bevestigingsclips voor een lamp
 ➤ Ontworpen om een lamp op de elastische hoofdband te bevestigen



Opbergzak van microvezel
 ➤ Gemakkelijke opslag voor een langere levensduur van het product

EUROPESE NORM : EN166 - 8
 GS-ET 29
 Categorie 1: 4 KA - 155 kJ.m² (3.7 cal.cm⁻²)



De uitdaging bij de ontwikkeling van ONYX was om een compact en eenvoudig te gebruiken product te ontwerpen met tegelijkertijd een comfortabele afstand tussen het gezicht en het vizier in lage positie. Dit hebben we met een gemiddelde van meer dan 2 cm tussen de neus van de gebruiker en het vizier bereikt. Het is eenvoudig in gebruik: geen veren of ingewikkelde vergrendelingssystemen voor de kinematica van het vizier.

Marie Pourcher, Expert Hoofdbeschermingsproducten



BASEBALL DIAMOND V



Knopsluiting
 ➔ Eenvoudige regeling met een simpele druk op een knop
 BASEBALL DIAMOND V



Fluorescerende kleuren en zilveren bandje
 ➔ Om beter zichtbaar te zijn op uw werkplek
 BASEBALL DIAMOND V
 BASEBALL DIAMOND V UP



Sterk gebogen vizier
 ➔ Beter gezichtsveld op hoogte
 BASEBALL DIAMOND V
 BASEBALL DIAMOND V UP



Ook gecertificeerd om omgekeerd te dragen
 ➔ Maximaal gezichtsveld zonder vizier
 BASEBALL DIAMOND V
 BASEBALL DIAMOND V UP



BASEBALL DIAMOND V UP



Ergonomisch sluitsysteem One-D ROTOR
 ➔ Met of zonder handschoenen met één hand te verstellen
 BASEBALL DIAMOND V UP



Retro-reflecterende strip
 ➔ Om beter zichtbaar te zijn op uw werkplek



Polyamide binnenschep : 3 textielbanden met 8 bevestigingspunten
 ➔ Gegarandeerd gebruiksgemak



HARNESS V






De karakteristieke helm voor de bouw en de industrie met zijn unieke ontwerp.

BASEBALL DIAMOND V	Wit Blauw Grijs-Geel Geel Zwart Oranje Rood Groen	ABS veiligheidshelmen. Innovatieve baseball-vorm voor een beter verticaal gezichtsveld. Getest met scherm vooraan of achteraan. Polyamide binnenschelp met 3 textielbanden en 8 bevestigingspunten. Badstof zweetband. Vernieuwende sluiting met "colour to colour" knop. Aanpasbare hoofdomtrek van 53 tot 63 cm. 2 mogelijke posities (hoog/laag) voor een beter comfort. elektrische isolatie tot 1000 VAC of 1500 VCC.	CE EN397 MM LD -30°C +50°C 440 VAC EN50365 KLASSE 0	375 g	
BASEBALL DIAMOND V UP	Wit Blauw Geel Oranje Rood Groen	ABS-veiligheidshelm met innoverend ontwerp. Getest in "omgekeerde" positie. Polyamide binnenschelp: 3 textielbanden met 8 bevestigingspunten. Zweetband. Aanpasbaar ROTOR sluitsysteem : hoofdomtrek 53 tot 63 cm. 2 mogelijke posities (hoog/laag) voor een beter comfort. Retro-reflecterende strook. Elektrische isolatie tot 1000 VAC/ 1500 VCC. Verkocht met kinriem met 4 bevestigingspunten.		400 g	x 20
HARNESS V	Zwart	Zakje met 10 vervangharnassen voor veiligheidshelmen BASEBALL DIAMOND. Schelp met textiel banden, badstof zweetband, aansluiting met knop.		7 g	x 10

Inspiratie: Baseballpet
Casual look

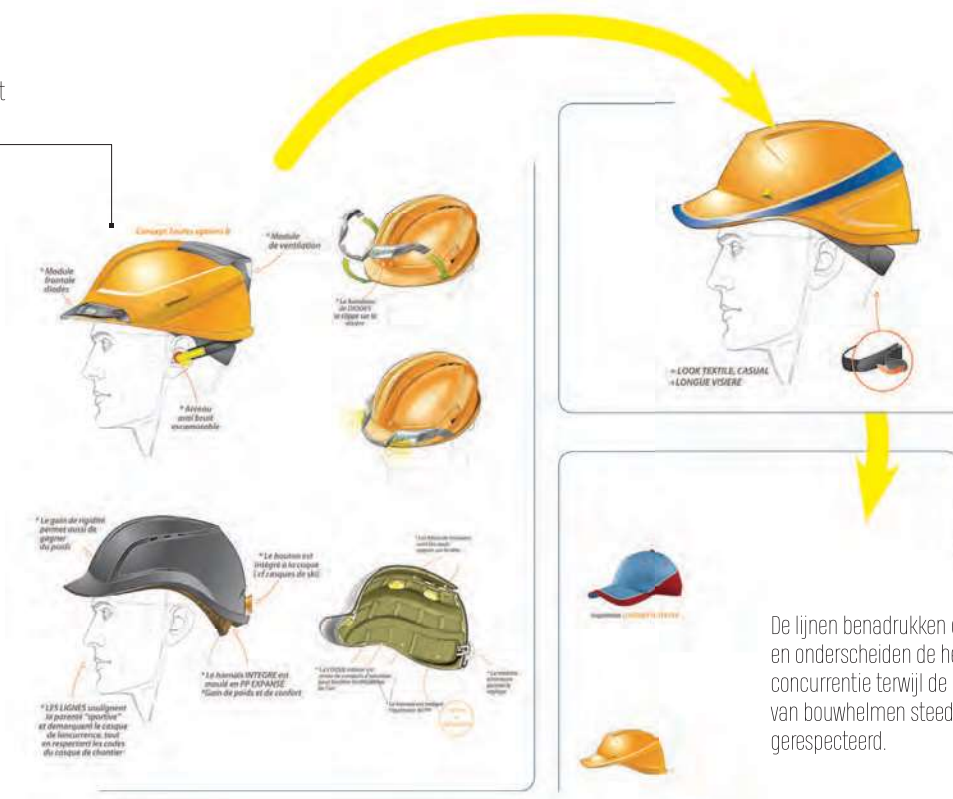

De lijnen benadrukken de sportiviteit en onderscheiden de helm van de concurrentie terwijl de normen van bouwhelmen steeds worden gerespecteerd.



Gebruikers hebben soms moeite met de zeer klassieke uitstraling van de veiligheidshelmen die er op de markt te vinden zijn. In 2009 hebben we met de lancering van onze PREMIUM-helm een heel uniforme markt ontworpen: de BASEBALL DIAMOND met een vorm die sterk geïnspireerd is op de zogenaamde baseballpetten. Tot op vandaag blijven wij de enige spelers op de markt die een helm met een kleurcontrast en een zeer speciale look aanbieden en tegelijkertijd een maximaal beschermingsniveau garanderen.

Marie Pourcher, Expert Hoofdbeschermingsproducten

HOOFDBESCHERMING HELMEN

QUARTZ UP IV	Wit Blauw Geel Oranje Rood Groen	Geventileerde polypropyleen veiligheidshelm (PP), hoge weerstand, UV behandeling. Polyamide binnenwerk : 3 textiel banden met 8 bevestigingspunten. Badstof zweetband. Innoverend sluitsysteem type Rotor. Voor een hoofdomtrek tussen 53 en 63 cm. 2 posities mogelijk (hoog/laag) voor een beter comfort.	EN397 MM -30°C +50°C	350 g	
QUARTZ UP III		Polypropyleen veiligheidshelm (PP), hoge weerstand, UV behandeling. Polyamide binnenwerk : 3 textiel banden met 8 bevestigingspunten. Badstof zweetband. Innoverend sluitsysteem type Rotor. Voor een hoofdomtrek tussen 53 en 63 cm. 2 posities mogelijk (hoog/laag) voor een beter comfort. Elektrische isolatie tot 1000 VAC of 1500 VCC.	CE EN397 MM -30°C +50°C 440VAC EN50365 KLASSE 0	354 g	x 40

QUARTZ UP IV



Regelbare ventilatie
→ Geoptimaliseerde ventilatie
QUARTZ UP IV



Ergonomisch sluitsysteem One-D ROTOR
→ Met of zonder handschoenen met één hand te verstellen



QUARTZ UP III



2 posities voor de hoofdomtrek
→ Perfecte pasvorm voor alle
gezichtstypes





<p>FORESTIER 3</p>	<p>Oranje</p>	<p>Complete helm voor bosbouw, bestaand uit : Helm ZIRCON : Polyethyleen (HDPE) of polypropyleen (PP), UV behandeling. Badstof zweetband. Polyethyleen (LDPE) binnenwerk, met 8 bevestigingspunten. Gehoorbescherming SUZUKA2. Gelaatschermhouder VISOR HOLDER. Gelaatscherm met rooster VISORG. Geleverd in kartonnen box.</p>	<p>EN397 -10°C +50°C 440VAC EN50365 KLASSE 0 EN1731 F</p>	<p>EN352-3 SNR 24 dB H 27 M 21 L 14 S/M/L</p>	<p>810 g x 12</p>
<p>CE</p>					
<p>SUPER QUARTZ</p>	<p>Wit</p>	<p>Veiligheidshelm uit ABS-PC met een harnas in polyamide bestaande uit 3 textielbanden met een 8-puntsaansluiting. Zweetband in badstof. Snelsluiting regelbaar voor een hoofdomtrek van 53 tot 63 cm. Regelbaar in 2 verschillende hoogteposities (hoog/laag) voor een nog beter comfort. Elektrische isolatie tot 1000 VAC of 1500 VCC.</p>	<p>EN397 MM LD -30°C +150°C 440VAC</p>	<p>EN50365 KLASSE 0</p>	<p>410 g x 40</p>

FORESTIER 3




SNR 24 dB



SUPER QUARTZ



































Knopsluiting
 ➔ Eenvoudige regeling met een simpele druk op een knop



Getest voor impact en penetratie bij extreme temperaturen +150°C / -30°C
 ➔ Speciaal voor de staalindustrie



ABS-PC schelp
 ➔ Bestand tegen extreme temperaturen +150°C / -30°C

 QUARTZ I	 Wit Blauw Geel	 Geventileerde polypropyleen veiligheidshelm (PP), hoge weerstand, UV behandeling. Polyethyleen binnenwerk in stervorm met 8 bevestigingspunten. Badstof zweetband. Aanpasbare, glijdende sluiting rond hoofdomtrek tussen 53 en 63 cm. 2 posities mogelijk (hoog/laag) voor een beter comfort. Helm met regelbare ventilatie.	  EN397 -10°C +50°C	  322 g x 40
 ZIRCON 1	 Wit Blauw Grijs Geel Oranje Rood Groen	   Polyethyleen veiligheidshelm (HDPE) of polypropyleen (PP), UV behandeling. Polyethyleen (LDPE) binnenwerk, met 8 bevestigingspunten. Badstof zweetband. Aanpasbare, glijdende sluiting rond hoofdomtrek tussen 53 en 63 cm. Elektrische isolatie tot 1000 VAC of 1500 VCC. Standaard Opening voor accessoires. Verankering mogelijk voor kinriemen met 2 of 4 puntsaansluiting.	  EN397 -10°C +50°C 440VAC EN50365 KLASSE 0	  330 g x 40
 WINTER CAP	 Zwart	   Helmmuts om binnenin de veiligheidshelm te bevestigen. Accessoire als bescherming tegen extreme koude, makkelijk te plaatsen en opnieuw uit te halen. Gebruiksaanwijzing inbegrepen. Kan gebruikt worden op ons complete assortiment helmen. Deze helmmuts is geen PBM op zich.		  125 g x 40
 FUEGO	 Kleurloos	   Kleurloze polycarbonaatbril als extra accessoire voor de veiligheidshelmen. Goed aansluitende vorm voor een optimale bescherming. Plooit naar binnen in de helm bij niet gebruik. Praktisch in gebruik wanneer nodig. Plooibare veren voor een betere positionering in de binnenhelm. Op alle veiligheidshelmen te gebruiken uit ons assortiment.	  EN166 1 FT / FT EN170 UV 2C-1.2	  34 g x 100



 <p>JUGGAMMA</p> 	Zwart	Zakje met 5 kinriemen (zelfbrekende 3 puntsaansluiting). Accessoire voor de helm GRANITE PEAK of GRANITE WIND.	Aanpasbaar	x 20
<p>BASGAMMA</p> 	Zwart	Zakje met 5 voorgevormde zweetbandjes. Combineerbaar met de veiligheidshelmen QUARTZ UP, SUPER QUARTZ, BASEBALL DIAMOND en GRANITE.		x 20
<p>DYNAMIC JUGBETA</p> 	Zwart	Zakje met 10 kinriemen, vier bevestigingspunten, voor werken op hoogte. Makkelijk bevestigingssysteem. Combineerbaar met de veiligheidshelm ONYX.	Aanpasbaar	x 20
<p>DYNAMIC JUGALPHA</p> 	Zwart	Zakje met 10 kinriemen, vier bevestigingspunten, voor werken op hoogte. Makkelijk bevestigingssysteem. Combineerbaar met de veiligheidshelmen ZIRCON, QUARTZ, QUARTZ UP, SUPER QUARTZ en BASEBALL DIAMOND.	Aanpasbaar	x 20
<p>MENTALPHA</p> 	Zwart	Zakje met 10 elastische kinbanden met kinbescherming. Makkelijk bevestigingssysteem. Combineerbaar met de veiligheidshelmen ZIRCON, QUARTZ, QUARTZ UP, SUPER QUARTZ en BASEBALL DIAMOND.	Aanpasbaar	x 20
<p>JUGALPHA</p> 	Zwart	Zakje met 10 kinbanden. Makkelijk bevestigingssysteem. Combineerbaar met de helmen ZIRCON, QUARTZ, QUARTZ UP, SUPER QUARTZ en BASEBALL DIAMOND.	Aanpasbaar	x 20
<p>BASALPHA</p> 	Zwart	Zakje met 10 badstof zweetbanden. Combineerbaar met de veiligheidshelmen ZIRCON, QUARTZ, QUARTZ UP, SUPER QUARTZ, BASEBALL DIAMOND, GRANITE en op schermdragers BALBIZ, PICO2 en VISOR-H.		x 20
<p>NECKALPHA</p> 	Fluoraanje	Zak met 2 nekbeschermers geschikt voor gebruik met ZIRCON, QUARTZ, BASEBALL DIAMOND, GRANITE en ONYX veiligheidshelmen. Hoge zichtbaarheid. Beschermt tegen zon en stof.	Aanpasbaar	
<p>HESTICKER</p> 	Metaalgrijs Rood	Zak met reflecterende stickers voor op de DELTA PLUS helmen.	Één maat	x 240




Een nieuwe generatie veiligheidshelm: Het beschermende binnenwerk en het absorberende schuim zijn één geheel!

KAIZIO	Grijs-Zwart	Ergonomische stootcap met regelbare sluiting. Stof uit polyester-katoen met ventilatie via mesh. Binnenschelp uit PP materiaal met daarover een TPE band voor een betere schokabsorptie en een langere levensduur.	CE EN812	185 g x 20

KAIZIO



Multi-block voorgevormde TPE beschermingspad met 7 onafhankelijke pads
 ➔ Beperkt het 'helm'-effect door een verminderd contact met de schedel en verbetert de luchtcirculatie




Driehoekstructuur die kleine gesloten cellen vormt voor een betere ventilatie en minder continu contact met de schedel.
 ➔ Hoger draagcomfort



Met TPE-schuim op de PP-behuizing
 ➔ Lange levensduur: Geen enkel risico op loslaten door wrijving
 ➔ Kan gewassen worden



Geperforeerde zones onder het textiel gedeelte uit mesh die luchtinlaten en -uitlaten vormen en zo warmte afvoeren.
 ➔ Minder zweten



Retro-reflecterende strip
 ➔ Om beter zichtbaar te zijn op uw werkplek




Vizier 5 cm
 ➔ Gegarandeerd visueel comfort



Verstelbare gesp met velcrosluiting
 ➔ Eenvoudige regeling met een simpele druk op een knop



Universeel verstelbaar
 ➔ Universele maat



Passen bij de kledinglijn MACH 5
 ➔ Totale look



Ons doel was om een 'systeem' van pads te ontwerpen met een hoog ademend vermogen en een gegarandeerde hoge duurzaamheid. Daarom hebben we gekozen voor een pad uit TPE (hygiënischer en met een goede mechanische schokabsorptie - zie curve) die op de PP-behuizing is aangebracht (betere duurzaamheid).

Marie Pourcher, Expert
 Hoofdbeschermingsproducten



AIR COLTAN	Marineblauw-Oranje Grijs-Geel Fluogeel-Grijs Zwart-Rood	Stootpet, type base-ball, uit polyester/katoen, zeer luchtige uitvoering in mesh maaswerk voor meer comfort. Uitgerust met polyethyleen binnenschelp en schokdempend EVA comfortschuim. Eén maat, met gesp, regelbaar tussen 55 en 62 cm.	CE EN812	176 g	x 20
COLTAN	Marineblauw			150 g	

AIR COLTAN



Uit twee materialen



Polyethyleen schelp met 18 openingen
→ Ventilatie



Mesh, zeer luchtig
→ Minder zweeten



Sluiting achteraan
→ Eenvoudig aanpasbaar



COLTAAIJAFL - 7 cm



Kleuren passen bij de kledinglijn MACH 2 CORPORATE - PANOSTYLE HV - DMACH



COLTAAIBMSH - 5 cm



COLTAAIBM - 7 cm



COLTAAIGRMI - 3 cm



COLTAAIGR - 7 cm



COLTAAINOMI - 3 cm



COLTAAINOSH - 5 cm



COLTAAINOLG - 7 cm

COLTAN



COLTABMMI - 3 cm



COLTABMSH - 5 cm



COLTABL - 7 cm



<p>EZ-COM</p>	<p>Zwart-Grijs</p>	<p>Handsfree headset Bluetooth 3.0. Past op veiligheidshelmen en gehoorkappen. "EZ tot EZ" simultane communicatie mogelijk. Gebruiksautonomie: 10u. De verpakking is inclusief adapter voor de helm en de gehoorkap. Laden gebeurt via bijgeleverde USB-kabel.</p>	<p>2014/53/UE</p>	<p>71 g x 10</p>
<p>PIT-RADIO 3</p>	<p>Zwart-Rood</p>	<p>Elektronische gehoorbescherming, uitgerust met radio. Voor het beluisteren van de radiofrequenties FM (87-108 MHz) in combinatie met gehoorbescherming. Werkt met 2 AA batterijen niet inbegrepen.</p>	<p>EN352-1 SNR 27 dB H 31 M 24 L 16 S/M/L EN352-6 EN352-8</p>	<p>ANSI S3.19 NRR 22 dB 388 g x 20</p>

EZ-COM: Makkelijk en veilig communiceren op de werkplek.


EZ-COM



Past op gehoorkappen
 ↳ Laat u toe te communiceren terwijl u beschermd blijft tegen gehoorschade



Past op bouwhelmen
 ↳ Laat u toe te communiceren terwijl u beschermd blijft tegen impact



2 gebruikers
 ↳ Intracom systeem: Autonoom communicatiesysteem
 ↳ Full duplex communicatie tussen twee personen




Vermindering van het omgevingsgeluid door DSP
 ↳ Voer een duidelijke communicatie in diverse omgevingen



Bluetooth
 ↳ Compatibel met alle Bluetooth-communicatiesystemen



Water- en stofbestendig
 ↳ Gebruik in agressieve omgevingen



Met lithiumbatterij
 ↳ USB-kabel inbegrepen
 ↳ Batterij oplaadbaar in 2 uur tijd



Autonomie: 10u in communicatie modus
 ↳ Werkt langer dan één werkdag autonoom

PIT-RADIO 3



SNR 27 dB



Werkt met AA-batterij
 ↳ Niet inbegrepen



AUX-IN aansluiting
 ↳ MP3-aansluiting



INTERLAGOS	Grijs Fluogeel	Gehoorkap met ABS schelpen. Kussentjes gevuld met synthetisch schuim. Dubbele beugel van plastic (POM), regelbaar in de hoogte, zacht en geventileerd voor een nog beter comfort.	EN352-1 SNR 30 dB H 30 M 28 L 20 S/M/L	ANSI S3.19 NRR 28 dB	290 g
YAS MARINA	Grijs-Oranje	Ploobare gehoorkap met ABS schelpen. Kussentjes gevuld met synthetisch schuim. Dubbele beugel van plastic (POM), regelbaar in de hoogte, met versterking in schuim voor een beter comfort.	EN352-1 SNR 30 dB H 33 M 29 L 19 S/M/L		299 g
INTERHYKIT		5 hygiënesets (kussentjes + mousse) voor gehoorkappen INTERLAGOS, YAS-MARINA, SILVERSTONE2 en SEPANG2.			175 g x 5

INTERLAGOS



Dubbele hoofdband
→ Zeer soepel en comfortabel



Drager voor gehoorbescherming op de riem inbegrepen
→ Uw gehoorbescherming altijd binnen handbereik




High Visibility kleur
→ Om beter zichtbaar te zijn op uw werkplek

Identificatie per kleur
→ Geeft het niveau van bescherming aan

YAS MARINA



Dubbele hoofdband
→ Zeer soepel en comfortabel




Ploobare hoofdband
→ Ruimtebesparend, gemakkelijker op te bergen



Drager voor gehoorbescherming op de riem inbegrepen
→ Uw gehoorbescherming altijd binnen handbereik

INTERHYKIT

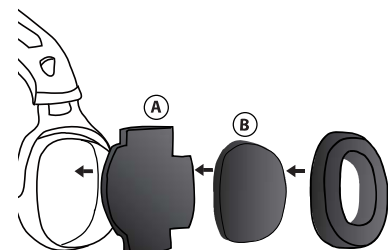



SILVERSTONE 2	Fluogeel	Gehoorkap met nekbeugel uit metaal en ABS schelpen, met synthetisch schuim gevuld.	EN352-1	270 g x 20
SEPANG 2	Oranje	Gehoorkap met ABS schelpen en synthetisch schuim. Kussentjes gevuld met synthetisch schuim. Polycarbonaat beugel, regelbaar in de hoogte, soepel en gematellaseerd.	CE EN352-1 SNR 26 dB H 30 M 24 L 15 S/M/L	ANSI S3.19 NRR 21 dB 208 g x 50

SILVERSTONE 2



Zonder hoofdband
 ↳ Gemakkelijk te dragen met alle bouwhelmen en petten



SEPANG 2



GEHOORKAPPEN

MAGNY-COURS 2	Gehoorkap met ABS schelpen. Kussentjes gevuld met synthetisch schuim. Metalen buitenbeugel overtrokken met comforttextiel / binnenzijde EVA en PVC, in hoogte regelbaar, zeer comfortabel. Hoog prestatieniveau.	EN352-1 SNR 33 dB H 34 M 32 L 25 S/M/L	ANSI S3.19 NRR 26 dB	
MAGNY HELMET 2	Zwart Gehoorkap voor op de helm, in hoogte regelbaar. Metalen armen en schelpen uit ABS, met synthetisch schuim gevuld. Rechtstreeks te gebruiken op de helm, of met de vizierhouder VISOR HOLDER. Combineerbaar met de helmen ZIRCON, QUARTZ, GRANITE en BASEBALL DIAMOND.	EN352-3 SNR 30 dB H 32 M 28 L 22 S/M/L	ANSI S3.19 NRR 25 dB	x 20
SPA 3	Blauw-Zwart Gehoorkap met polystyreen (PS) schelpen en sythetisch schuim. ABS beugel, regelbaar in de hoogte. Kussentjes lichte druk.	EN352-1 SNR 23 dB H 24 M 20 L 13 S/M/L		154 g x 50
SUZUKA 2	Fluogeel Zwart Gehoorkap voor op de helm, in hoogte regelbaar. Armen en schelpen uit ultra flexibel ABS. schelpen gevuld met synthetisch schuim. Rechtstreeks te gebruiken op de helm, of in combinatie met de gelaatschermdrager «VISOR HOLDER». Combineerbaar met de helmen GRANITE, SUPER QUARTZ, QUARTZ, ZIRCON en BASEBALL DIAMOND.	EN352-3 SNR 24 dB H 27 M 21 L 14 S/M/L	ANSI S3.19 NRR 21 dB	254 g x 20

MAGNY-COURS 2



Metalen buitenbeugel
→ Meer robuustheid



MAGNY HELMET 2



SPA 3



SUZUKA 2






CONICFIRO50		Doos met 50 paar herbruikbare TPR oordoppen met textielkoord.		x 20
CONICFIRO10	Geel	Zakje met 10 paar herbruikbare oordoppen in thermoplastisch (TPR) met textiel koordje. Bruikbaar met of zonder koord (9 paar in zakje + 1 paar in plastic opbergdoosje).	EN352-2 SNR 29 dB H 29 M 27 L 24 Ø 7-11 mm ANSI S3.19 NRR 25 dB	
CONICFIRDE010	Blauw-Geel	Zakje met 10 paar opspoorbare en herbruikbare oordopjes in TPR met textielkoord. Bruikbaar met of zonder koord (9 paar in de zakverpakking + 1 paar in een extra opbergdoos).	CE EN352-2 SNR 28 dB H 27 M 25 L 23 Ø 7-11 mm	x 100
CONICFIT010	Oranje	Zakje met 10 dozen herbruikbare oordoppen uit silicone, met nylon koordje. Bruikbaar met of zonder koord (9 paar in de zakverpakking + 1 paar in een extra opbergdoos).	EN352-2 SNR 32 dB H 32 M 29 L 28 Ø 8-12 mm ANSI S3.19 NRR 26 dB	
CONICSOF010	Geel	Zakje met 10 paar herbruikbare oordopjes in silicone met een textielkoord. Bruikbaar met of zonder koord (9 paar in de zakverpakking + 1 paar in een extra opbergdoosje).	EN352-2 SNR 26 dB H 25 M 23 L 22 Ø 8-10 mm ANSI S3.19 NRR 22 dB	

CONICFIRO50



x 50

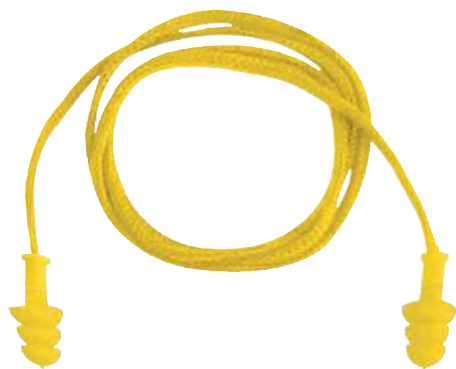

CONICFIRO10



x 1


Siliconenvrij product
↳ Ideaal voor de automobiellindustrie

Geprofileerd ontwerp met 3 flenzen: voor een beter contact met de gehoorgang
↳ Geoptimaliseerde afdichting en geluidsdemping

CONICFIRDE010



x 1

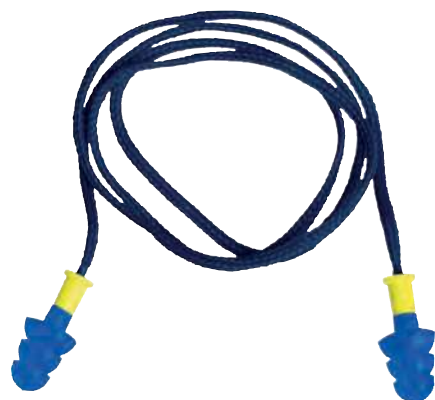

Magnetisch detecteerbaar product
↳ Geschikt voor de voedingsindustrie

Geprofileerd ontwerp met 3 flenzen: voor een beter contact met de gehoorgang
↳ Geoptimaliseerde afdichting en geluidsdemping

CONICFIT010



x 1


























CONICSOF010












x 1



WEGWERP OORDOPPEN


 <p>CONICMOVE01</p> 	<p>Blauw-Geel</p>	<p>Gehoorbeschermingsbeugel uit polypropyleen met PU doppen, wordt gedragen onder de kin. De ideale bescherming voor een tijdelijke of onderbroken geluidsoverlast.</p> <p>Zeer stabiele ergonomische hoofdband</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Blijft zeer goed zitten tijdens gebruik ➤ Zeer comfortabele ronde oordopjes ➤ Voor langdurig gebruik 	<p> EN352-2 SNR 29 dB H 31 M 25 L 23 Ø 12-17 mm</p> <p> ANSI S3.19 NRR 23 dB</p> <p>x 100</p>
<p>CONICMOVE01BR</p> 	<p>Geel</p>	<p>Zakje met 10 paar wissel-oordoppen voor CONICMOVE01.</p> 	<p>x 200</p>
<p>CONICAP01</p> 	<p>Blauw-Geel</p>	<p>Gehoorbeschermingsbeugel uit polypropyleen met PU doppen, wordt gedragen onder de kin. De ideale bescherming voor een tijdelijke of onderbroken geluidsoverlast. Individuele verpakking.</p> 	<p> EN352-2 SNR 28 dB H 29 M 24 L 22 Ø 8-18 mm</p> <p> ANSI S3.19 NRR 21 dB</p> <p>x 200</p>
<p>CONICAP01BR</p> 	<p>Geel</p>	<p>Zakje met 10 paar wissel-oordoppen voor CONICAP01.</p> 	<p>x 200</p>
<p>CONICPLUS200</p> 	<p>Fluoranje</p>	<p>Doos met 200 paar wegwerpoordoppen in PU high visibility. Ergonomisch design voor meer comfort type "DELTA EASYFIT" wat het plaatsen van de doppen in de gehoorgang vergemakkelijkt. Per paar apart verpakt in een zakje.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="582 1624 853 1713">  <p>Ergonomische vorm</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Optimale plaatsing in de gehoorgang </div> <div data-bbox="925 1624 1149 1702"> <p>Oranje kleur</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Geeft het niveau van bescherming op de werkplek aan </div> </div> 	<p> EN352-2 SNR 35 dB H 35 M 33 L 30 Ø 6-15 mm</p> <p> ANSI S3.19 NRR 32 dB</p> <p>x 5</p>
<p>CONICCOPLUS200</p> 	<p>Fluoranje</p>	<p>Verdeeldoos met 200 paar wegwerpoordoppen met koord in PU high visibility. Ergonomisch design voor extra comfort. Per paar apart verpakt in een zakje.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="582 1971 853 2060">  <p>Ergonomische vorm</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Optimale plaatsing in de gehoorgang </div> <div data-bbox="925 1971 1149 2049"> <p>Oranje kleur</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Geeft het niveau van bescherming op de werkplek aan </div> </div> 	<p> EN352-2 SNR 35 dB H 35 M 33 L 30 Ø 6-15 mm</p> <p> ANSI S3.19 NRR 32 dB</p> <p>x 5</p>



<p>CONICDE010</p>  <p>x1</p>	<p>Blauw</p>	<p>zakje met 10 paar opspoorbare oordopjes uit polyurethaan met plastic koord. (9 paar in de zakverpakking + 1 paar in een extra opbergdoos).</p> 	<p>CE EN352-2 SNR 36 dB H 34 M 34 L 31 Ø 7-12 mm</p> <p>ANSI S3.19 NRR 33 dB</p>	<p>x 100</p>
<p>CONICCO200</p> 	<p>Rood</p>	<p>Dispenserdoos met 200 paar wegwerp oordoppen uit polyurethaan, met plastic koordje. Apart verpakt per 2 oordoppen.</p> 	<p>CE EN352-2 SNR 36 dB H 34 M 34 L 31 Ø 7-12 mm</p> <p>ANSI S3.19 NRR 33 dB</p>	<p>x 5</p>
<p>CONIC010</p> 	<p>Rood</p>	<p>Zakje met 10 paar wegwerp oordoppen uit polyurethaan. Apart verpakt per 2 oordoppen.</p> 	<p>CE EN352-2 SNR 36 dB H 34 M 34 L 31 Ø 7-12 mm</p> <p>ANSI S3.19 NRR 33 dB</p>	<p>x 200</p>
<p>CONIC200</p> 	<p>Rood</p>	<p>Dispenserdoos met 200 paar wegwerp oordoppen uit polyurethaan. Apart verpakt per 2 oordoppen.</p> 	<p>CE EN352-2 SNR 36 dB H 34 M 34 L 31 Ø 7-12 mm</p> <p>ANSI S3.19 NRR 33 dB</p>	<p>x 5</p>
<p>CONIC500</p> 	<p>Rood</p>	<p>Doos met 500 paar wegwerp oordoppen uit polyurethaan. Navulling voor CONICDISPLAY.</p> 	<p>CE EN352-2 SNR 36 dB H 34 M 34 L 31 Ø 7-12 mm</p> <p>ANSI S3.19 NRR 33 dB</p>	<p>x 5</p>
<p>CONIC DISPLAY</p> 	<p>Grijs</p>	<p>Verdeler inclusief 500 paar oordoppen CONIC500. CONIC500 navulling Inclusief montagesysteem ↳ Kan aan de muur worden gemonteerd of recht gezet worden</p>	<p>CE EN352-2 SNR 36 dB H 34 M 34 L 31 Ø 7-12 mm</p> <p>ANSI S3.19 NRR 33 dB</p>	<p>x 4</p>
<p>DEAR BOX</p> 		<p>Presentatiebox voor het assortiment DELTA PLUS oordoppen.</p>		<p>x 40</p>

CHEM D-FINDER 

<http://respiratory.deltaplus.eu>



STAP 1

O₂ OF GEEN O₂?

DE SAMENSTELLING
VAN DE LUCHT IS
NORMALITER:

78% Stikstof

21% Zuurstof

1% Andere gassen



* Behalve voor:
- uiterst gevaarlijke concentraties
- [C] > 2000 x MAC
- geurloze concentraties



STAP 2

IDENTIFICEREN VAN HET TYPE SUBSTANTIE

DEELTJES
AEROSOLS



P



GASSEN
DAMPEN



A B E K Hg

AEROSOLS



Nevels



Rook



Stof

DAMPEN



Dampen



Gassen

MACC

MAXIMAAL AANVAARBARE
CONCENTRATIE OP DE ARBEIDSPLEK

MAC TGG 

MAC
TIJDGEWOGEN
GEMIDDELDE
Gemiddelde
blootstellingslimiet
(1 werkdag) en
een totale periode
van 8u


**MAC KORTE
TERMIJN** 

KORTE TERMIJN
MAXIMAAL
AANVAARBARE
CONCENTRATIE
Mag niet langer zijn
dan 15 min
Mag zich maximaal
4 keer voordoen per
dag met ten minste
60 min tussen elke
blootstelling


STAP 3

CONCENTRATIE


in ppm of mg/m³



BESCHERMINGSWAARDE x 4



BESCHERMINGSWAARDE x 12



BESCHERMINGSWAARDE
x 50



BESCHERMINGSWAARDE x 50



BESCHERMINGSWAARDE x 2000

<2000 x MAC
= FILTER SYSTEEM

NBW > $\frac{[C]}{MAC}$

[Concentratie]

>2000 x MAC
= ISOLEREND SYSTEEM

NBW: Nominale Beschermingswaarde conform het beschermingsniveau zoals in het labo getest
Het niveau van de APF, assigned protection factor kan verschillen afhankelijk van lokale reguleringen.



WEGWERP ADEMHALINGS-BESCHERMING



FFP1

8h

Nominale beschermingsfactor* x 4
Cementstof, bloem, calciumcarbonaat (krijt), grafiet, katoen, beton...**



FFP2

8h

Nominale beschermingsfactor* x 12
Niet behandeld zacht hout, vermalingsresten, zaagresten, lasresten, freesresten, koolstof, glasvezel, minerale vezels, grafiet, pesticides in poedervorm...**



FFP3

8h

Nominale beschermingsfactor* x 50
Niet behandeld zacht hout, vermalingsresten, zaagresten, lasresten, freesresten, koolstof, glasvezel, minerale vezels, grafiet, pesticides in poedervorm...**



SPIDER MASK M1200SM	SPIDER MASK M1200SMW	CONFORT PLUS M1200VPLUS / M2FP2VPLW	SPIDER MASK M1300SM	CONFORT PLUS M1300V / M2FP3V
Filtert geuren				
X5 X30	X5 X30	X5 X2	X5 X30	X5 X2

POCKET M1100VB	AER M1104	POCKET M1200VB / M1200VBW	PAPIA M1200VP / M1200VPW	AER M1204V / M1204	POCKET M1300VB	PAPIA M1300VP	AER M1304V / M1304VW
X10	X10	X10	X10	X10	X10	X10	X10
		Filtert geuren					Filtert geuren
							X20

CONFORT M1100V	CONFORT M1200V / M2FP2V	CONFORT M1200VW / M2FP2VW	CONFORT M1300V2
X10	X10 X2	X10	X10

POCKET M1195B (D)	CONFORT M3FP1	CONFORT M3FP1	CONFORT M1200
X30	X20	X3	X20

FFP1



FFP2



FFP3


Optionele D-test bij de norm EN149:2001 op verzadiging met dolomietstof.
*Het Assigned Protection Factor kan verschillen afhankelijk van lokale reguleringen.
** Deze lijst is niet contractueel maar indicatief en kan in geen enkel geval de verantwoordelijkheid bij Delta Plus leggen.

WEGWERP ADEMBESCHERMING

SPIDER MASK



SPIDERMASK P3 X5



Hoog performant uitademingsventiel
 ➔ Betere vocht- en warmteafvoer voor een hoger gebruikskomfort



Clipsluiting aan de achterkant uit elastisch textiel
 ➔ Eenvoudig op en af te zetten

SPIDERMASK P2 X5



SPIDERMASK P2W X5



Actieve koolstof
 ➔ Bescherming tegen geurhinder



Zeer flexibele en comfortabele TPE schelp
 ➔ Zelfs na opvouwen keert het masker systematisch terug naar zijn oorspronkelijke vorm voor een perfecte pasvorm op het gezicht

Schroefstelsel voor het vervangen van de gelaatsfilter
 ➔ Economische en ecologische oplossing met unieke filtervervangning

SPIDER REFILL FFP3



SPIDER REFILL FFP2







SPIDER REFILL FFP2W





Een economische en ecologische oplossing met maximaal comfort voor de gebruiker.

			
SPIDERMASK P3 X5	Blauw	Doos met 5 ademhalingsmaskers FFP3. 5 Schelp uit TPE maaswerk. Non woven synthetische filter, vervangbaar. High performance uitademventiel, waarop het filterstuk kan worden geschroefd (SPIDERREFILL FFP3). Regelbare aansluitingen. Clipsluiting achteraan.	CE EN149
SPIDERMASK P2 X5			
SPIDERMASK P2W X5	Grijs	Doos met 5 ademhalingsmaskers FFP2W. 5 Schelp uit TPE maaswerk. Non woven synthetische filter, vervangbaar. Filter voor organische dampen (voor concentratie < VME) uit non woven synthetisch materiaal, en met actieve koolstof geïmpregneerd. Bescherming tegen schadelijke geuren (lasrook bijvoorbeeld). Regelbare clip op de neus. High performance uitademventiel, waarop het filterstuk kan worden geschroefd (SPIDERREFILL FFP2W). Regelbare aansluitingen. Clipsluiting achteraan.	x 10
SPIDER REFILL FFP3	Wit	Doos met 30 filters in synthetisch non woven materiaal, bescherming FFP3. Navulling voor SPIDER MASK.	
SPIDER REFILL FFP2		Doos met 30 filters in synthetisch non woven materiaal, bescherming FFP2. Navulling voor SPIDER MASK.	
SPIDER REFILL FFP2W	Grijs	Doos met 30 filters type FFP2W met filtering van organische dampen (concentratie < VME) uit non woven synthetisch materiaal, en met actieve koolstof geïmpregneerd. Bescherming tegen schadelijke geuren (lasrook bijvoorbeeld). Navulling voor SPIDER MASK.	



Minder afval: Hergebruik van het ventiel, elastieken en TPE-schaal.

Zuiver: Vervanging van de filter zonder de andere onderdelen van het masker weg te gooien.

Comfortabeler dan een klassiek wegwerpmasker. Verstelling van het elastiek door middel van een clip op de achterzijde:



Ecologie is een onderwerp dat centraal staat in het nieuws. En centraal bij de PBM's? DELTA PLUS biedt een groen alternatief voor wegwerpmaskers: SPIDERMASK, een wegwerpmasker waarvan 70% van de componenten 1 maand herbruikbaar zijn!


Marie Pourcher, Expert Hoofdbeschermingsproducten

WEGWERP ADEMBESCHERMING

AER

M1304V	Wit	Doos met 10 gelaatsmaskers FFP3, uit non woven kunststofvezel. Masker samengesteld uit 4 gevouwen delen voor een perfecte aansluiting op elk type aangezicht. Regelbare clip op de neus. Schuimboord versterking onder de neusclip. Ventiel met hoge prestaties. Apart verpakt. Optionele Dolomietstof test voor een langere levensduur.		
M1304VW	Grijs	Doos met 10 gelaatsmaskers FFP3 organische dampen (voor concentratie < VME), uit non woven kunststofvezel, en met actieve koolstof geïmpregneerd. Bescherming tegen schadelijke geuren (lasrook bijvoorbeeld). Masker samengesteld uit 4 gevouwen delen voor een perfecte aansluiting op elk type aangezicht. Regelbare clip op de neus. Schuimboord versterking onder de neusclip. Uitademventiel met hoge prestaties. Apart verpakt. Optionele Dolomietstof test voor een langere levensduur.		
M1204V		Doos met 10 gelaatsmaskers FFP2, uit non woven kunststofvezel. Masker samengesteld uit 4 gevouwen delen voor een perfecte aansluiting op elk type aangezicht. Regelbare clip op de neus. Schuimboord versterking onder de neusclip. Ventiel met hoge prestaties. Apart verpakt. Optionele Dolomietstof test voor een langere levensduur.	CE EN149	x10
M1104	Wit	Doos met 20 gelaatsmaskers FFP1, uit non woven kunststofvezel. Masker samengesteld uit 4 gevouwen delen voor een perfecte aansluiting op elk type aangezicht. Regelbare clip op de neus. Schuimboord versterking onder de neusclip. Apart verpakt. Optionele Dolomietstof test voor een langere levensduur.		
M1204		Doos met 20 gelaatsmaskers FFP2, uit non woven kunststofvezel. Masker samengesteld uit 4 gevouwen delen voor een perfecte aansluiting op elk type aangezicht. Regelbare clip op de neus. Schuimboord versterking onder de neusclip. Apart verpakt. Optionele Dolomietstof test voor een langere levensduur.		

M1304V



Zonder nietjes



Hoog performant uitademingsventiel
 ↳ Minimaliseert het vochtgehalte in het masker



Sluiting uit elastisch textiel
 ↳ Zeer hoog draagcomfort

M1304VW



M1204V



M1104



M1204



WEGWERP ADEMBESCHERMING

CONFORT PLUS



M1300V		Doos met 5 gelaatsmaskers FFP3, uit non woven kunststofvezel. Schelpvormig. Brede en regelbare elastieken. Neusclip. Uiterst zachte aansluitdichting volledig rond het masker. Ventiel met hoge prestaties. Optionele Dolomietstof test voor een langere levensduur.		x 10
M2FP3V	Wit	Set met 2 synthetische gelaatsmaskers FFP3, non woven kunststofvezel. Schelpvormig. Regelbare clip op de neus. Versterking met EVA aan de boord voor extra comfort ter hoogte van de neusclip. Uitademventiel met hoge prestaties.	EN149 NIOSH N99	x 36
M1200VPLUS		Doos met 5 gelaatsmaskers FFP2, uit non woven kunststofvezel. Schelpvormig, regelbare clip op de neus. Schuimboord versterking onder de neusclip. Ventiel met hoge prestaties.		x 10
M2FP2VPLW		Set met 2 gelaatsmaskers type FFP2 met filtering van organische dampen (concentratie < VME) uit non woven synthetisch materiaal, en met actieve koolstof geïmpregneerd. Vlamvertragend. Brede en regelbare elastieken. Voorgevormd met regelbare neusclip. Binnenzijde van de neusclip afgewerkt met een zachte boord. High performance uitademventiel. Optionele Dolomietstof test voor een langere levensduur.	EN149 NIOSH N95 or N99	x 40

M1300V



Schuimboord versterking onder de neusclip
 → Verhoogd comfort en optimale waterdichtheid



Wijde en verstelbare flenzen
 → Goed aansluitend




Hoog performant uitademingsventiel
 → Minimaliseert het vochtgehalte in het masker

M2FP3V



M1200VPLUS

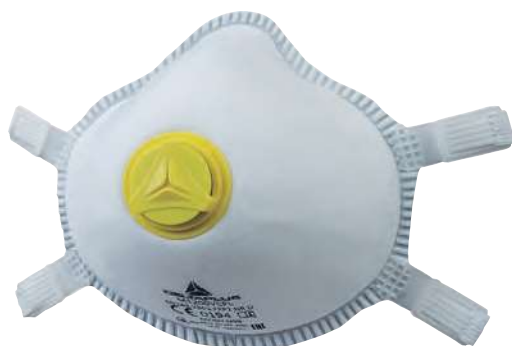

















































M2FP2VPLW















Vlamvertragend
 → Ideaal voor laswerken

WEGWERP ADEMBESCHERMING


CONFORT

				
M1300V2 	Wit	Doos met 10 synthetische gelaatsmaskers FFP3 uit non woven kunststofvezel. Schelpvormig. Regelbare neusclip. EVA schuimboord onder de neusclip. Ventiel met hoge prestaties. Optionele Dolomietstof test voor een langere levensduur.	CE EN149	x 10
		    		
M1200V 	Wit	Doos met 10 gelaatsmaskers FFP2, uit non woven kunststofvezel. Schelpvormig. Regelbare clip op de neus. Schuimboord versterking onder de neusclip. Ventiel met hoge prestaties. Optionele Dolomietstof test voor een langere levensduur.	CE EN149 NIOSH N95	x 10
		    		
M2FP2V 	Wit	Set met 2 synthetische gelaatsmaskers FFP2. Schelpvormig. Regelbare clip op de neus. Schuimboord versterking onder de neusclip. Uitademventiel met hoge prestaties. Optionele Dolomietstof test voor een langere levensduur.	CE EN149 NIOSH N95	x 36
		 		
M1200VW 	Grijs	Doos met 10 gelaatsmaskers type FFP2 met filtering van organische dampen (concentratie < VME) uit non woven synthetisch materiaal, en met actieve koolstof geïmpregneerd. Bescherming tegen schadelijke geuren (lasrook bijvoorbeeld). Voorgevormd met regelbare neusclip. Binnenzijde van de neusclip afgewerkt met een zachte boord. High performance uitademventiel. Optionele Dolomietstof test voor een langere levensduur.	CE EN149 NIOSH N95	x 10
		    		
M2FP2VW 	Wit	Set met 2 gelaatsmaskers type FFP2 met filtering van organische dampen (concentratie < VME) uit non woven synthetisch materiaal, en met actieve koolstof geïmpregneerd. Bescherming tegen schadelijke geuren (lasrook bijvoorbeeld). Voorgevormd met regelbare neusclip. Binnenzijde van de neusclip afgewerkt met een zachte boord. High performance uitademventiel. Optionele Dolomietstof test voor een langere levensduur.	CE EN149 NIOSH N95	x 36
		 		
M1100V 	Wit	Doos met 10 gelaatsmaskers FFP1, uit non woven kunststofvezel. Schelpvormig. Regelbare clip op de neus. Schuimboord versterking onder de neusclip. Ventiel met hoge prestaties. Optionele Dolomietstof test voor een langere levensduur.	CE EN149	x 10
		    		
M1200 	Wit	Doos met 20 gelaatsmaskers FFP2, uit non woven kunststofvezel. Schelpvormig. Regelbare clip op de neus. Schuimboord versterking onder de neusclip. Optionele Dolomietstof test voor een langere levensduur.	CE EN149 NIOSH N95	x 10
		   		
M1100 	Wit	Doos met 20 gelaatsmaskers FFP1, uit non woven kunststofvezel. Schelpvormig. Regelbare clip op de neus. Schuimboord versterking onder de neusclip. Optionele Dolomietstof test voor een langere levensduur.	CE EN149	x 10
		   		
M3FP1 	Wit	Set met 3 synthetische gelaatsmaskers FFP1, non woven, zonder ventiel. Schelpvormig. Regelbare clip op de neus. Schuimboord versterking onder de neusclip. Optionele Dolomietstof test voor een langere levensduur.	CE EN149	x 36
		 		



<p>M1300VB</p> 	<p>Wit</p>	<p>Doos met 10 synthetische gelaatsmaskers FFP3, non woven kunststofvezel. Schelpvormig. Regelbare neusclip. Uitademventiel met hoge prestaties. Apart verpakt.</p> 	<p>CE EN149</p>	<p>x 10</p>
<p>M1200VB</p> 	<p>Wit</p>	<p>Doos met 10 synthetische gelaatsmaskers FFP2, non woven kunststofvezel. Schelpvormig. Regelbare neusclip. Uitademventiel met hoge prestaties. Apart verpakt. Optionele Dolomietstof test voor een langere levensduur.</p> 	<p>CE EN149 NIOSH N95</p>	<p>x 10</p>
<p>M1200VBW</p> 	<p>Grijs</p>	<p>Doos met 10 gelaatsmaskers type FFP2 met filtering van organische dampen (concentratie < VME) uit non woven synthetisch materiaal, en met actieve koolstof geïmpregneerd. Bescherming tegen schadelijke geuren (lasrook bijvoorbeeld). Regelbare neusclip. High performance uitademventiel. Apart verpakt. Optionele Dolomietstof test voor een langere levensduur.</p> 	<p>CE EN149</p>	<p>x 10</p>
<p>M1100VB</p> 	<p>Wit</p>	<p>Doos met 10 synthetische gelaatsmaskers FFP1, non woven kunststofvezel. Schelpvormig. Regelbare neusclip. Uitademventiel met hoge prestaties. Apart verpakt. Optionele Dolomietstof test voor een langere levensduur.</p> 	<p>CE EN149</p>	<p>x 10</p>
<p>M1300VP</p> 	<p>Wit</p>	<p>Doos met 10 synthetische gelaatsmaskers FFP3, non woven kunststofvezel. Schelpvormig. regelbare clip op de neus. Integrale ultra zachte gezichtscontour. Uitademventiel met hoge prestaties. Apart verpakt. Optionele Dolomietstof test voor een langere levensduur.</p> 	<p>CE EN149</p>	<p>x 10</p>
<p>M1200VP</p> 	<p>Wit</p>	<p>Doos met 10 gelaatsmaskers FFP2, uit non woven kunststofvezel. Regelbare clip op de neus. Schuimboord versterking onder de neusclip. Ventiel met hoge prestaties. Apart verpakt. Optionele Dolomietstof test voor een langere levensduur.</p> 	<p>CE EN149 NIOSH N95</p>	<p>x 10</p>
<p>M1200VPW</p> 	<p>Grijs</p>	<p>Doos met 10 gelaatsmaskers FFP2 organische dampen (voor concentratie < VME), uit non woven kunststofvezel, en met actieve koolstof geïmpregneerd. Bescherming tegen schadelijke geuren (lasrook bijvoorbeeld). Regelbare clip op de neus. Schuimboord versterking onder de neusclip. Uitademventiel met hoge prestaties. Apart verpakt. Optionele Dolomietstof test voor een langere levensduur.</p> 	<p>CE EN149 NIOSH N95</p>	<p>x 10</p>

HERBRUIKBARE ADEMHALINGS-BESCHERMING



GASSEN
DAMPEN



A B E K Hg

EN14387

DEELTJES
AEROSOLS



P

EN143/A1



EN136

PREMIUM

M9200 - ROTOR GALAXY

M9300 - STRAP GALAXY



- Rotor® systeem (gepatenteerd)
- Aanpasbare maten
- Uiterst groot gezichtsveld (210°)

- Aanpasbare maten
- Uiterst groot gezichtsveld (210°)
- Kan gecombineerd worden met een veiligheidshelm

Op aanvraag:
M9000E AX
M9000E AXP3
M9000E ABE2
M9000E ABE2P3
M9000E ABEKHgP3
M9000E K2
M9000E K2P3
M9000E A2B2
M9000E A2B2P3
M9000E B2
M9000E B2P3
M9000E E2
M9000E E2P3



M9000E A2



M9000E A2B2E2K2



M9000E A2P3



M9000E A2B2E2K2P3



X4



M9000 P3



EN140

EVOLUTION


M6400 - JUPITER

M6200 - JUPITER



- Comfort halfgelaatsmasker PP/TPE
- Elastische sluitingen en harnas
- 2 filterpatronen

- Comfort halfgelaatsmasker uit drie componenten
- Elastische bindertjes
- 2 filterpatronen

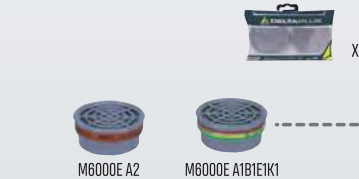

M6000E A2

M6000E A1B1E1K1

X2



M6000 A1

M6000 A2

M6000 A1B1E1K1



M6000E PREP2



M6000 P2



M6000E PREP3



M6000 P3



M6000 PREP3



M6000 P2CLIP

M6300 - JUPITER

M6100 - JUPITER




- Comfort halfgelaatsmasker PP/TPE
- Elastische sluitingen en harnas
- 1 filterpatroon
- Beschikbaar buiten Europa

- Comfort halfgelaatsmasker uit drie componenten
- Elastische bindertjes
- 1 filterpatroon



M6000 A1



M6000 P2



M6000 PREP3



M6000 P3



M6000 P2CLIP



X2

Advies: het filter dient vervangen te worden na elk gebruik en zelfs nog frequenter wanneer er gewerkt wordt in een zwaar vervuilde omgeving, in een vochtige omgeving en bij een verhoogd filterdebiet (of een sneller ademhalingsritme).

Raadpleeg onze zoekmodule om de juiste bescherming te vinden. Ga naar

www.deltaplus.eu

daarna menu **PRODUCTS**, rubriek **TECHNISCHE SELECTIE HULP/RESPIRATORY MASKS**



Ofwel direct via:

<http://respiratory.deltaplus.eu>



M9000E A2		Zwart	Doos met 4 filterpatronen A2 voor volledig masker M9200 ROTOR GALAXY en M9300 STRAP GALAXY. 	CE EN148-1 EN14387 A2	x 10
M9000E A2P3		Zwart	Doos met 4 filterpatronen A2P3 voor volledig masker M9200 ROTOR GALAXY en M9300 STRAP GALAXY. 	CE EN148-1 EN14387 A2P3R	x 10
M9000E A2B2E2K2		Zwart	Doos met 4 filterpatronen A2B2E2K2 voor volledig masker M9200 ROTOR GALAXY en M9300 STRAP GALAXY. 	CE EN148-1 EN14387 A2B2E2K2	x 10
M9000E A2B2E2K2P3		Zwart	Doos met 4 filterpatronen A2B2E2K2P3 voor volledig masker M9200 ROTOR GALAXY en M9300 STRAP GALAXY. 	CE EN148-1 EN14387 A2B2E2K2P3R	x 10
M9000 P3		Zwart	Doos met 4 filterpatronen P3R voor volledig masker M9200 ROTOR GALAXY en M9300 STRAP GALAXY. 	CE EN148-1 EN143 P3R	x 10
M9000E A2B2		Zwart	Doos met 4 filterpatronen A2B2 voor volledig masker M9200 ROTOR GALAXY en M9300 STRAP GALAXY. 	CE EN148-1 EN14387 A2B2	x 10
M9000E A2B2P3		Zwart	Doos met 4 filterpatronen A2B2P3 voor volledig masker M9200 ROTOR GALAXY en M9300 STRAP GALAXY. 	CE EN148-1 EN14387 A2B2P3	x 10
M9000E A2B2E2P3		Zwart	Doos met 4 filterpatronen A2B2E2P3 voor volledig masker M9200 ROTOR GALAXY en M9300 STRAP GALAXY. 	CE EN148-1 EN14387 A2B2E2P3R	x 10
M9000E A2B2E2K2HgP3		Zwart	Doos met 4 filterpatronen A2B2E2K2HgP3 voor volledig masker M9200 ROTOR GALAXY en M9300 STRAP GALAXY. 	CE EN148-1 EN14387 A2B2E2K2HgP3R	x 10
M9000E AX		Zwart	Doos met 4 filters type AX voor volgelaaitsmaskers M9200 ROTOR GALAXY en M9300 STRAP GALAXY. 	CE EN148-1 EN14387 AX	x 10
M9000E AXP3		Zwart	Doos met 4 filterpatronen AXP3 voor volledig masker M9200 ROTOR GALAXY en M9300 STRAP GALAXY. 	CE EN148-1 EN14387 AXP3R	x 10
M9000E B2		Zwart	Doos met 4 filterpatronen B2 voor volledig masker M9200 ROTOR GALAXY en M9300 STRAP GALAXY. 	CE EN148-1 EN14387 B2	x 10
M9000E B2P3		Zwart	Doos met 4 filterpatronen B2P3 voor volledig masker M9200 ROTOR GALAXY en M9300 STRAP GALAXY. 	CE EN148-1 EN14387 B2P3	x 10
M9000E E2		Zwart	Doos met 4 filterpatronen E2 voor volledig masker M9200 ROTOR GALAXY en M9300 STRAP GALAXY. 	CE EN148-1 EN14387 E2	x 10
M9000E E2P3		Zwart	Doos met 4 filterpatronen E2P3 voor volledig masker M9200 ROTOR GALAXY en M9300 STRAP GALAXY. 	CE EN148-1 EN14387 E2P3	x 10
M9000E K2		Zwart	Doos met 4 filterpatronen K2 voor volledig masker M9200 ROTOR GALAXY en M9300 STRAP GALAXY. 	CE EN148-1 EN14387 K2	x 10
M9000E K2P3		Zwart	Doos met 4 filterpatronen K2P3 voor volledig masker M9200 ROTOR GALAXY en M9300 STRAP GALAXY. 	CE EN148-1 EN14387 K2P3R	x 10
M9000E A2B2E2		Zwart	Doos met 4 filterpatronen A2B2E2 voor volledig masker M9200 ROTOR GALAXY en M9300 STRAP GALAXY. 	CE EN148-1 EN14387 A2B2E2	x 10

Op aanvraag



M9200 - ROTOR GALAXY



Rotor® systeem (gepatenteerd)
 ↳ Geregistreerd ontwerp, geregistreerd ROTOR® merk, gepatenteerd bevestigingssysteem
 ↳ Met of zonder handschoenen eenvoudig en snel te verstellen



Categorie 3: Bestand tegen stralingswarmte en vlammen
 ↳ Gebruik in extreme omstandigheden



Verstelbare grootte S/M/L/L
 ↳ Geschikt voor alle gezichtsvormen



Extra breed gezichtsveld (210°)
 ↳ Gegarandeerd maximaal visueel comfort

M9300 - STRAP GALAXY



Sluiting met silicone afstelriemen
 ↳ Goed aansluitend



Compatibel met andere PBM's
 ↳ Kan gebruikt worden met een bouwhelm



Het eerste volgelaatsmasker dat met één hand opgezet en afgesteld kan worden!

M9200 - ROTOR GALAXY		Volgelaatsmasker uit silicone. Het innovierend aansluitsysteem ROTOR® (gepatenteerd) laat toe met één hand het masker op te zetten en uit te doen, ook met handschoenen. Vizier uit polycarbonaat met een groot gezichtsveld (210°). Binnenmasker uit silicone voor een beter comfort en minder dampaanslag (3 inademventielen, 1 uitademventiel, phonisch component). Aanpasbare maten van S,M,L. Combineerbaar met filters type EN148-1, zoals de M9000-reeks die apart verkrijgbaar zijn. Inclusief opbergzak.				
	Zwart-Oranje		Aanpasbaar	EN136 EN148-1		x 6
M9300 - STRAP GALAXY		Volgelaatsmasker uit silicone. Aansluitsysteem met afstelriemen. Vizier uit polycarbonaat met een groot gezichtsveld (210°). Binnenmasker uit silicone voor een beter comfort en minder dampaanslag (3 inademventielen, 1 uitademventiel, phonisch component). Aanpasbare maten. Draagriem voor masker tijdens pauzes. Combineerbaar met filters type EN148-1, zoals de M9000-reeks die apart verkrijgbaar zijn. Inclusief opbergzak.				

U hoeft de 4 riemen niet één voor één aan te trekken terwijl u met uw andere hand het masker op uw gezicht houdt. U stelt de 4 bevestigingspunten tegelijkertijd in door eenvoudigweg aan het gepatenteerde Rotor®-verstelsysteem te draaien. Het uitdoen is nog gemakkelijker en sneller: u hoeft alleen maar aan de Rotor® te trekken waarna de 4 riemen loslaten en u het masker kan afzetten.



De pasvorm is een van de belangrijkste punten om de prestaties van een ademhalingsmasker, en dus de optimale bescherming voor de gebruiker, te evalueren. Een goed masker is nutteloos als de gebruiker het niet goed op zijn gezicht zet. Bovendien is het in sommige werksituaties noodzakelijk om snel en correct te handelen. Uit deze observatie is ons idee ontsproten om een compleet masker te ontwikkelen dat zeer snel kan worden aangepast.

Marie Pourcher, Expert Hoofdbeschermingsproducten

HERBRUIKBARE ADEMBESCHERMING

M6200 JUPITER		Comfort halfgelaatsmasker uit drie componenten: masker uit thermoplastisch elastomeer (TPE) - filteraansluitingen uit polyethyleen met hoge dichtheid (HDPE) - beschermcarter voor de klep uit polypropyleen (PP). Elastische bindertjes. Voorzien voor 2 filterpatronen uit de serie M6000, afzonderlijk verkrijgbaar. Blisterverpakking.			
M6100 JUPITER	Zwart-Grijs	Comfort halfgelaatsmasker uit drie componenten: masker uit thermoplastisch elastomeer (TPE) - filteraansluitingen uit polyethyleen met hoge dichtheid (HDPE) - beschermcarter voor de klep uit polypropyleen (PP). Elastische bindertjes. Voorzien voor 1 filterpatronen uit de serie M6000 P3, M6000 PREP3 of M6000 A1 afzonderlijk verkrijgbaar. Blisterverpakking.	Aanpasbaar	CE EN140	x 15
M6400 JUPITER		Comfort halfgelaatsmasker dubbele filter: masker uit polypropyleen (PP) - buitenlaag uit thermoplastisch elastomeer (TPE); Elastische sluiting. Voorzien voor 2 filterpatronen uit de serie M6000, afzonderlijk verkrijgbaar. Blisterverpakking.	M/L		

M6200 JUPITER



Bajonetsluiting M6000
 ↳ Compatibel met het M6000 cartridgeassortiment (gassen en deeltjes)



M6100 JUPITER



Bajonetsluiting M6000
 ↳ Compatibel met het M6000 cartridgeassortiment (gassen en deeltjes)






M6400 JUPITER



Buitenlaag van thermoplastisch elastomeer (TPE):
 Ergonomische verbindingen
 ↳ Verhoogde weerstand
 ↳ Verbeterde veiligheid





M6400 MARS KIT		Zwart-Grijs	Halfgelaatsmasker uit polypropyleen, buitenlaag uit thermoplastisch elastomeer (TPE), uitgerust met 2 filterpatronen A2 P2. Elastische bindertjes. Blisterverpakking.	M/L	 EN140 EN14387 A2 EN143 P2R	x 10
M6400 SPRAY KIT		Zwart-Grijs	Halfgelaatsmasker uit polypropyleen, buitenlaag uit thermoplastisch elastomeer (TPE), uitgerust met 2 filterpatronen A2 P3. Elastische bindertjes. Blisterverpakking.	M/L	 EN140 EN14387 A2 EN143 P3R	x 10
M6400 CHEM KIT		Zwart-Grijs	Halfgelaatsmasker uit polypropyleen, buitenlaag uit thermoplastisch elastomeer (TPE), uitgerust met 2 filterpatronen ABEK1 P3. Elastische bindertjes. Blisterverpakking.	M/L	 EN140 EN14387 A1B1E1K1 EN143 P3R	x 10
M6000 A1		Grijs	Set van 2 filterpatronen A1 voor halfgelaatsmasker serie M6000 JUPITER.		 EN14387 A1	x 30
M6000E A2		Grijs	Set van 2 filterpatronen A2 voor halfgelaatsmasker M6200 JUPITER of M6400 JUPITER.		 EN14387 A2	x 30
M6000E ABEK1		Grijs	Set van 2 filterpatronen A1B1E1K1 voor halfgelaatsmasker M6200-JUPITER of M6400-JUPITER.		 EN14387 A1B1E1K1	x 30
M6000E PREP2		Grijs	Set van 6 voorfilters P2 en 2 adapters voor halfgelaatsmasker M6000 JUPITER reeks. Te gebruiken met filters M6000E.		 EN143 P2R	x 30
M6000E PREP3		Grijs	Set van 2 voorfilters P3 en 2 adapters voor halfgelaatsmasker M6000 JUPITER reeks. Te gebruiken met filters M6000E.		 EN143 P3R	x 30
M6000 P2 CLIP		Grijs	Set van 2 filterpatronen P2 voor halfgelaatsmasker serie M6000 JUPITER + 20 filters.		 EN143 P2NR	x 30
M6000 P2		Grijs	Set van 2 filterpatronen P2 voor halfgelaatsmasker serie M6000 JUPITER.		 EN143 P2R	x 30
M6000 P3		Grijs	Set van 2 filterpatronen P3 voor halfgelaatsmasker serie M6000 JUPITER.		 EN143 P3R	x 30

DESIGNING MANUFACTURING YOUR SAFETY AT WORK

